



Incas Minimal 1

codice IN01M.940S/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso a scomparsa o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento $\pm 25^\circ$ sui due assi orizzontali. La versione a scomparsa totale necessita obbligatoriamente di controltelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, con Indici di Resa cromatica >90 , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20.



SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	17 W o 24,3 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 15°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	1699 lm o 2250 lm
Efficienza luminosa	100 lm/W o 93 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	>3 o 3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D o E
Dimensione	L159Wx154Hx140 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Gruppi alimentatori	Corrente

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

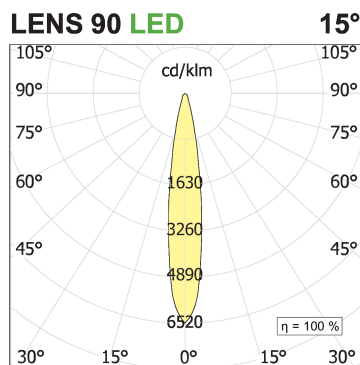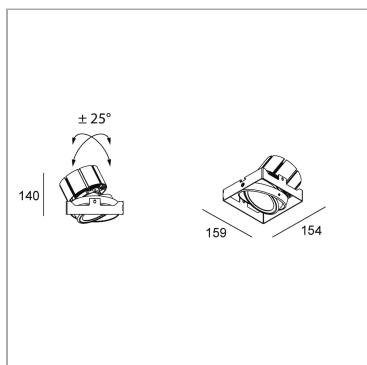


Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 3

ACCESSORI OBBLIGATORI

Telaio per cartongesso 1M



codice TEIN01M

Telaio ispezionabile da stuccare nel cartongesso da mm 15 per l'articolo INCAS 1M, INCAS 1AM senza cornice. Per cartongessi da 13mm, spessorare.

Scheda Tecnica



