

## Incas Minimal 3

codice IN03M.927W/01





### DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso a scomparsa o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento  $\pm 25^\circ$  sui due assi orizzontali. La versione a scomparsa totale necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, con Indici di Resa cromatica  $>90$ , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso rasato
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	3x17 W / 3x24,3 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	$>90$
Ottica	Wide $38^\circ$
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	4826 lm / 6285 lm
Efficienza luminosa	95 lm/W / 86 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	$>3 / 3$
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D / E
Dimensione	L159Wx463Hx140 mm
Dimensione forometria	taglio quadrato   vedi accessori mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Spessore cartongesso	13 mm

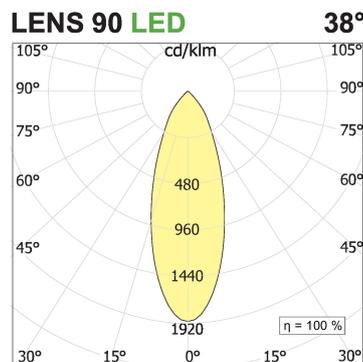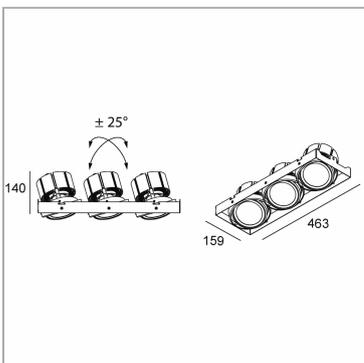

### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Telaio per cartongesso 3M



codice TEIN03M

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da mm 15 per l'articolo INCAS 3M, INCAS 3AM senza cornice. Per cartongessi da 13mm, spessorare.

Scheda Tecnica

