
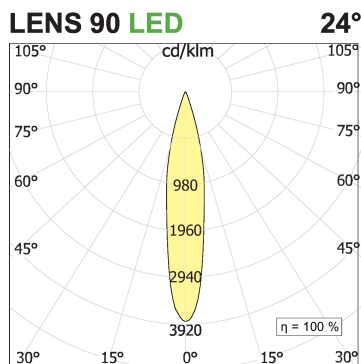


## Incas Minimal 3

codice IN03M.940F/01

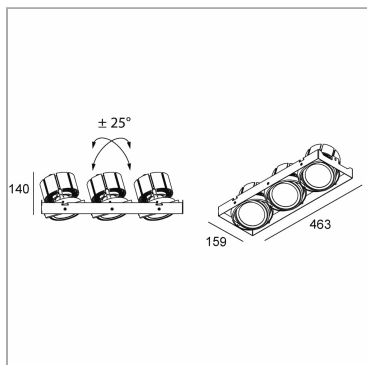

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di incassi orientabili, con sorgente COB LED, per incasso a scomparsa o con battuta. Struttura in acciaio verniciato quadrata o rettangolare ad una o più sorgenti. Gruppo ottico cardanico con orientamento  $\pm 25^\circ$  sui due assi orizzontali. La versione a scomparsa totale necessita obbligatoriamente di controtelaio per installazione su controsoffitti in cartongesso da 13mm. Equipaggiati con LED ad alta resa, con Indici di Resa cromatica  $>90$ , dissipatore passivo ad alte prestazioni in alluminio estruso anodizzato nero e riflettore metallizzato in alluminio purissimo 99,99%. Da associare a driver remoti stabilizzati in corrente. Grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso rasato                      |
| Sorgente luminosa               | Led                                 |
| Potenza assorbita               | 3x17 W / 3x24,3 W                   |
| Temperatura colore              | 4000K                               |
| Indice di resa cromatica CRI    | $>90$                               |
| Ottica                          | Flood 24°                           |
| Finitura                        | Bianco                              |
| Flusso luminoso apparecchio     | 5422 lm / 7129 lm                   |
| Efficienza luminosa             | 106 lm/W / 98 lm/W                  |
| Tolleranza colore MacAdam       | $>3 / 3$                            |
| Durata media stimata            | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C        |
| Protocollo                      | On/Off                              |
| Classe di efficienza energetica | D / E                               |
| Dimensione                      | L159Wx463Hx140 mm                   |
| Dimensione forometria           | taglio quadrato   vedi accessori mm |
| Grado IP                        | IP20                                |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III           |
| Specifiche Prodotto             | Basculante/orientabile              |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA                  |
| Spessore cartongesso            | 13 mm                               |

### PAGINA WEB




### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Telaio per cartongesso 3M



codice TEIN03M

Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da mm 15 per l'articolo INCAS 3M, INCAS 3AM senza cornice. Per cartongessi da 13mm, spessorare.

Scheda Tecnica

