
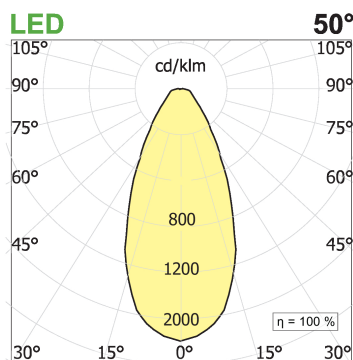
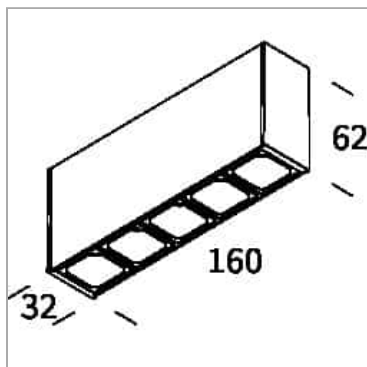


## Leva 5 soffitto/parete outdoor

codice LV027P.927W/01

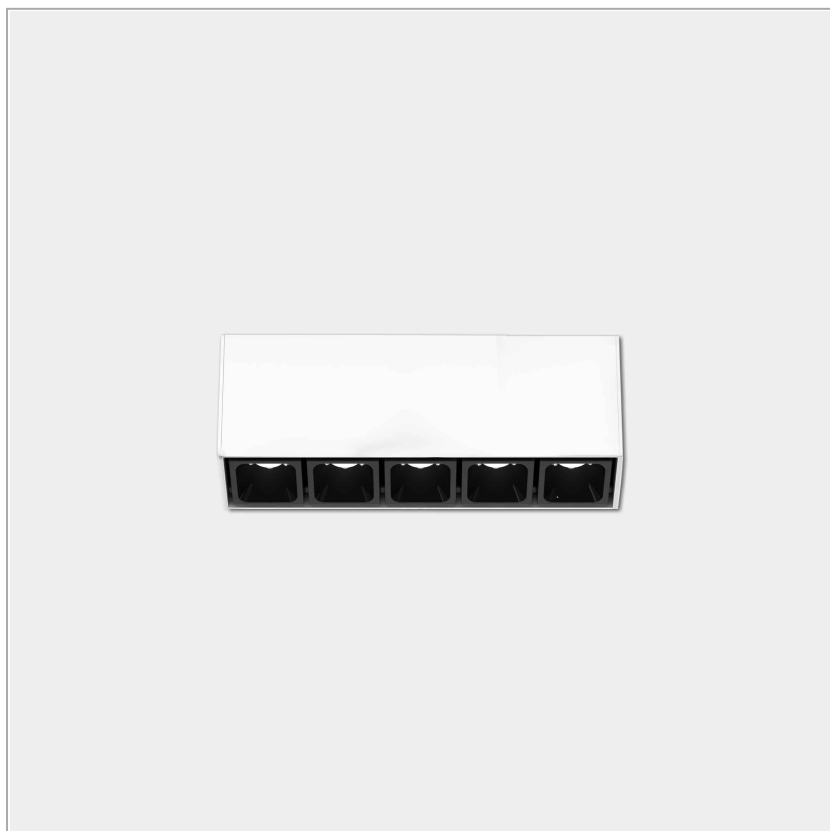

### DESCRIZIONE PRODOTTO

La rivoluzione nella luce proiettata LEVA rappresenta l'evoluzione più avanzata del proiettore compatto. E' costituito da un profilo di estruso di alluminio rettangolare, corpo dell'apparecchio, al cui interno sono alloggiati in fila una serie di gruppi ottici - fatti da led chip on board, lente e housing antiabbagliamento UGR<16 - che possono variare in numero da cinque a quindici, permettendo quindi di raggiungere flussi luminosi molto elevati. L'apparecchio così costituito, è proposto in diversi modelli. Dal punto di vista funzionale, l'offerta varia dalla versione fissa, a quella orientabile sull'asse orizzontale, a quella estraibile e orientabile sia sull'asse orizzontale che verticale. Le modalità di installazione sono a incasso, a binario, a parete/soffitto e all'interno dei profili Lucifero's. Ciò che rende davvero unico LEVA è la versione estraibile e orientabile, in quanto il sofisticato meccanismo che permette al proiettore di essere estratto dalla sua sede di alloggiamento ed essere quindi orientato, è studiato per permettere all'apparecchio dei movimenti talmente versatili da raggiungere con la luce praticamente qualunque zona dello spazio da illuminare. LED professionale chip on board 1,5W UGR <15 in numero variabile da 5 a 15, driver incluso. Ottiche spot e flood. All'interno di questa collezione, si inserisce anche la lampada da terra Work Up, progettata per offrire una luce diretta e confortevole.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto, Parete            |
| Sorgente luminosa               | Led-en                      |
| Potenza assorbita               | 5x2,2 W                     |
| Temperatura colore              | 2700K                       |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                         |
| Ottica                          | Wide 50°                    |
| Finitura                        | Telaio bianco - ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1075 lm                     |
| Efficienza luminosa             | 98 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                           |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L90B10        |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso                 |
| Classe di efficienza energetica | E                           |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Peso       | 0.35 kg         |
| Dimensione | L160Wx32Hx62 mm |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

