

## Mini Track - Focus 2T36 arretrato

codice FS552A.927Z/01





### DESCRIZIONE PRODOTTO

Doppio proiettore cilindrico in estruso di alluminio per installazione su Mini Track System, binario elettrificato in bassissima tensione; installazione e posizionamento per mezzo di inserimento ad aggancio rapido tools free; orientabili sull'asse verticale di 355° e sull'asse orizzontale di +/- 90°; verniciatura a polvere o trattamento galvanico; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; converter elettronico a bordo con protocollo Dali2 DT8 a 2 canali; gruppo ottico arretrato; lente secondaria in pmma ad alta trasparenza; unità ottiche disponibili come accessori con sostituzione della stessa senza utilizzo di attrezzi; protezione hot plug e alimentazione senza obbligo di rispetto della polarità; possibilità di accessori come honey comb, lente ellittica, lente asimmetrica, lente satinata. Finitura di colore bianco.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Track                     |
| Sorgente luminosa               | Led                       |
| Potenza assorbita               | 2x8 W                     |
| Temperatura colore              | 2700K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                       |
| Ottica                          | Asymmetric 18°x38°        |
| Finitura                        | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1004 lm                   |
| Efficienza luminosa             | 63 lm/W                   |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                         |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Protocollo                      | Vedi alimentatore         |
| Classe di efficienza energetica | E                         |
| Dimensione                      | 166 Ø36 mm                |
| Grado IP                        | IP20                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |

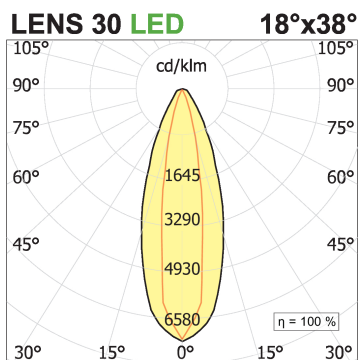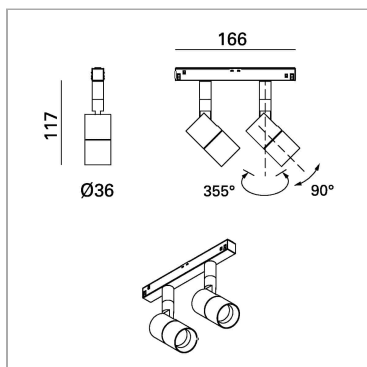

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

