
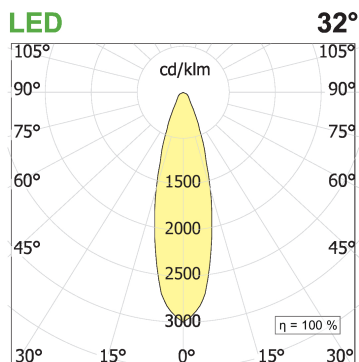
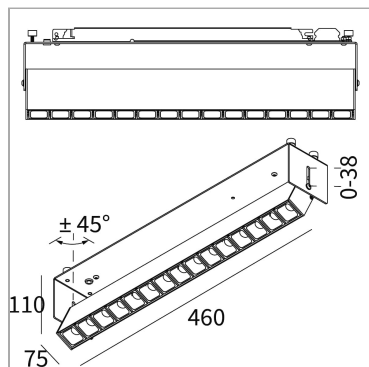


## Leva basculante 15, modulo per Container File 2 sistema

codice LV094K.930F/01

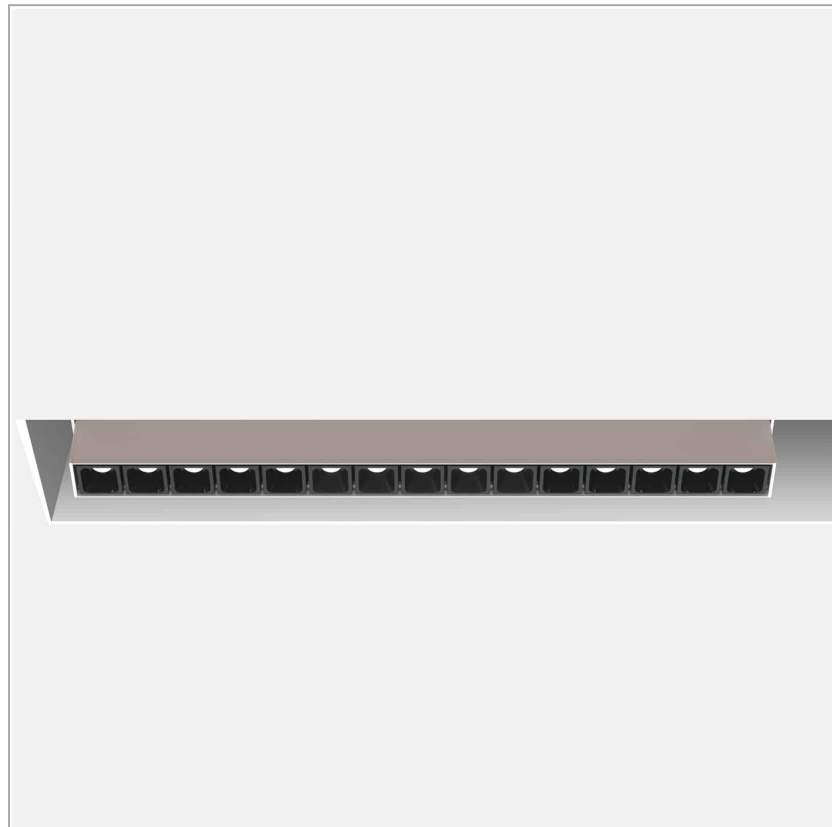

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Programma di proiettori fissi e orientabili per sorgenti LED Chip On Board integrate. Possibilità di montaggio: a incasso, rasato a scomparsa totale e con cornice di battuta, a soffitto e parete, a binario eurostandard 230V e all'interno sia dei profili Lucifero's Minifile e File 2 che nei relativi Container. Corpo apparecchio in estruso di alluminio verniciato. Gruppi ottici completi di led chip on board, lente, housing antiabbagliamento e driver (tranne versioni a incasso e a parete/soffitto 1x e 3x). Versione orientabile a parete/soffitto e da inserire nel Container per Minifile Lucifero's dotata di speciale meccanismo roto-traslante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di 350° sull'asse verticale e 350° sull'asse orizzontale. Versione orientabile da inserire nel Container per File 2 Lucifero's dotata di speciale meccanismo basculante che permette l'estrazione del proiettore e il suo orientamento di +/-45° sull'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. UGR<19. Grado di protezione IP23/43.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                     |
| Sorgente luminosa               | Led                         |
| Potenza assorbita               | 15x2,2 W                    |
| Temperatura colore              | 3000K                       |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                         |
| Ottica                          | Flood 32°                   |
| Finitura                        | Telaio bianco - ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio     | 3255 lm                     |
| Efficienza luminosa             | 99 lm/W                     |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                           |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L90B10        |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                     |
| Protocollo                      | On/Off                      |
| Classe di efficienza energetica | E                           |
| Dimensione                      | L460Wx75Hx110 mm            |
| Grado IP                        | IP20                        |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I     |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz            |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



**Cassa per Leva 15 basculante**



codice LV115B/01

Cassaforma per cartongesso da incasso rasato . Finitura di colore bianco.

**Scheda Tecnica**



codice LV115B/02

Cassaforma per cartongesso da incasso rasato . Finitura di colore nero.

**Scheda Tecnica**

