

**File Flex Outdoor Circle T800**

codice FXG02.830/01





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	Linear-led-18w-mt-168-led-mt-1590-mt-ip65
Potenza assorbita	44 W
Temperatura colore	3000K
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3874 lm
Efficienza luminosa	88 lm/W
Protocollo	On/Off
Voltaggio	24 V
Peso	4.3 Kg
Dimensione	H834 Ø800 mm
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare

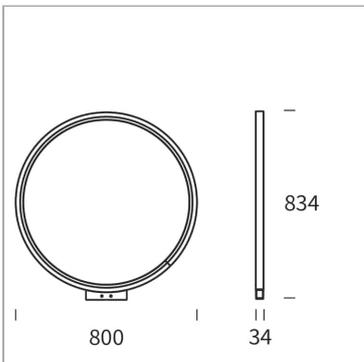

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2