



File Flex Outdoor Circle V800

codice FXG22.830/01

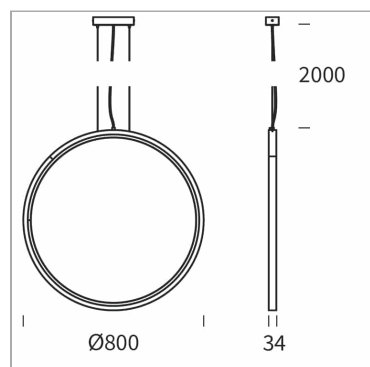

DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno - da terra, a parete, a soffitto od a sospensione - costituiti da un profilo in estruso di alluminio dalle forme curvilinee. Sono disponibili versioni con sorgente lineare LED con schermo in estruso in silicone flessibile opale per luce diffusa e versioni con moduli LED multi ottica della serie Leva per luce d'accento. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Linear-led-18w-mt-168-led-mt-1590-mt-ip65
Potenza assorbita	44 W
Temperatura colore	3000K
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3874 lm
Efficienza luminosa	88 lm/W
Protocollo	On/Off
Peso	4.3 Kg
Dimensione	Ø800 mm
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma circolare

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



