

**Iferrosi doppio palo**

codice IF01.930F/46





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	18 W o 6,7 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Champagne/grafite
Flusso luminoso apparecchio	1483 lm o 417 lm
Efficienza luminosa	82 lm/W o 62 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	22 Kg
Dimensione	L450x990Hx3300 mm
Grado IP	Ip66
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

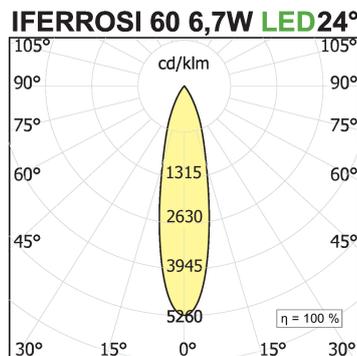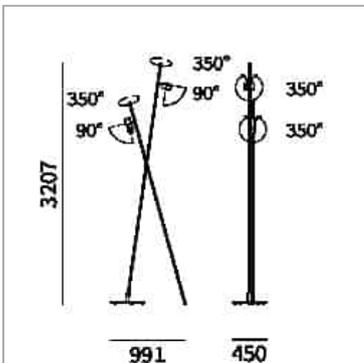

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OPZIONALI

### Box alloggiamento alimentatori



codice IF76/99

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

Scheda Tecnica

