
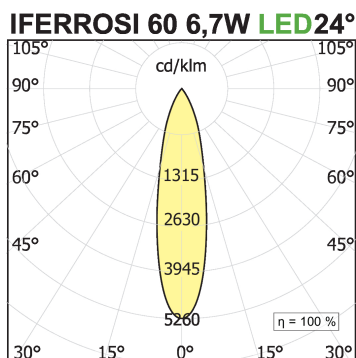


Iferrosi doppio palo

codice IF01.940F/99

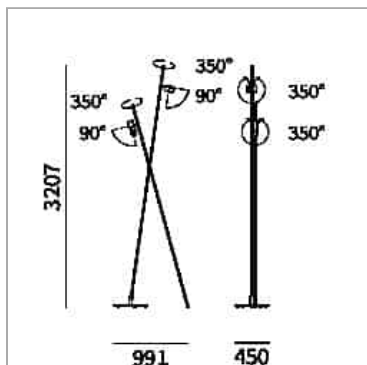

DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	18 W o 6,7 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Grafite
Flusso luminoso apparecchio	1706 lm o 417 lm
Efficienza luminosa	95 lm/W o 62 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	22 Kg
Dimensione	L450x990Hx3300 mm
Grado IP	Ip66
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

Box alloggiamento alimentatori



codice IF76/99

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

Scheda Tecnica

