

**Iferrosi palo H3300-120**

codice IF02.927F/99





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Terra
Potenza assorbita	18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Grafite
Flusso luminoso apparecchio	1490 lm
Efficienza luminosa	83 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	16.5 Kg
Dimensione	L450x850Hx3300 Ø120 mm
Grado IP	Ip66
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

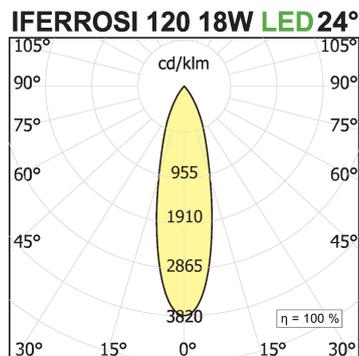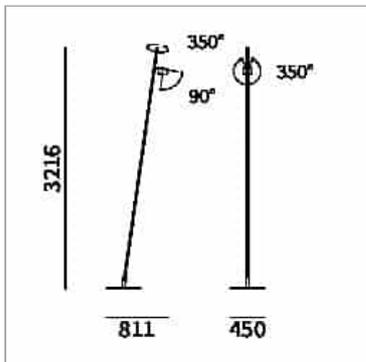

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



## ACCESSORI OPZIONALI

### Box alloggiamento alimentatori



codice IF76/99

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

Scheda Tecnica

