
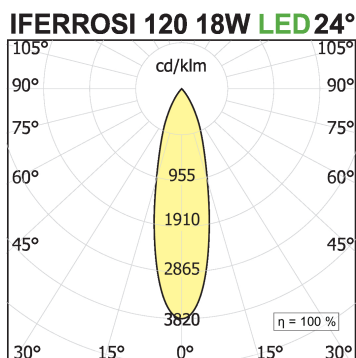


Iferrosi palo H3300-120

codice IF02.940F/46

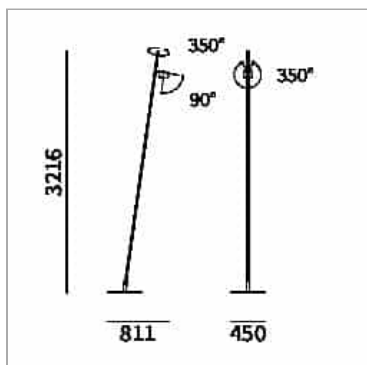

DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	18 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Champagne/grafite
Flusso luminoso apparecchio	1706 lm
Efficienza luminosa	95 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	16.5 Kg
Dimensione	L450x850Hx3300 Ø120 mm
Grado IP	Ip66
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

Box alloggiamento alimentatori



codice IF76/99

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

Scheda Tecnica

