
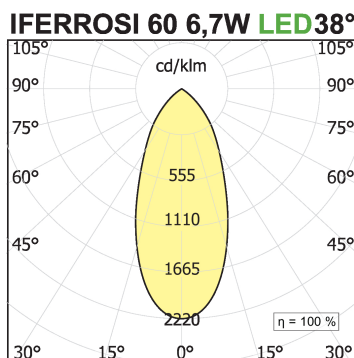
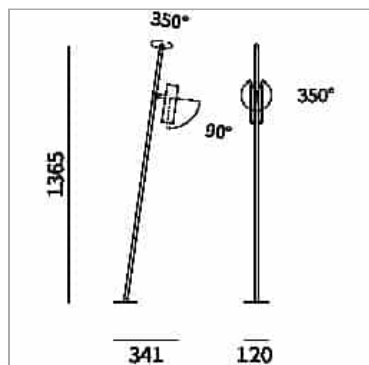


## Iferrosi palo H1300-60

codice IF05.930W/99

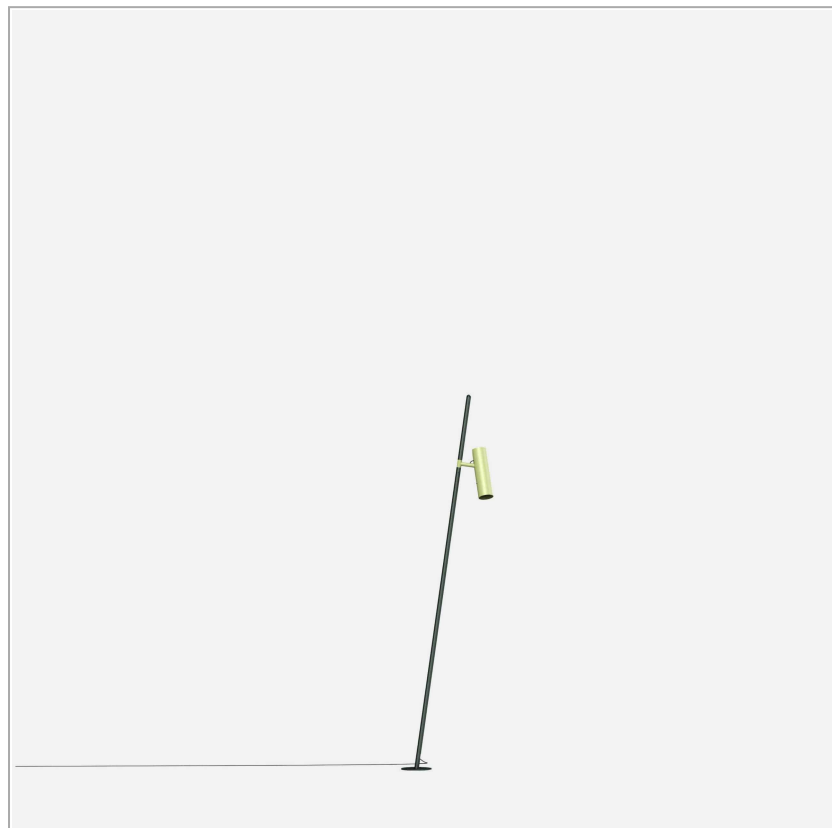

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Terra                     |
| Sorgente luminosa               | Led                       |
| Potenza assorbita               | 6,7 W                     |
| Temperatura colore              | 3000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                       |
| Ottica                          | Wide 38°                  |
| Finitura                        | Grafite                   |
| Flusso luminoso apparecchio     | 443 lm                    |
| Efficienza luminosa             | 66 lm/W                   |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                         |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Protocollo                      | Vedi alimentatore         |
| Classe di efficienza energetica | D                         |
| Peso                            | 2.6 Kg                    |
| Dimensione                      | L60x350Hx1365 mm          |
| Grado IP                        | Ip66                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA        |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

