

## Iferrosi spot 120 + CBL

codice IF30.927W/99





### DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Metodo di installazione         | Parete             |
| Sorgente luminosa               | Led                |
| Potenza assorbita               | 18 W               |
| Temperatura colore              | 2700K              |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                |
| Ottica                          | Wide 39°           |
| Finitura                        | Grafite            |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1457 lm            |
| Efficienza luminosa             | 81 lm/W            |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso            |
| Protocollo                      | On/Off             |
| Classe di efficienza energetica | D                  |
| Peso                            | 1.7 Kg             |
| Dimensione                      | L191Hx200 Ø120 mm  |
| Grado IP                        | Ip66               |
| Specifiche Prodotto             | Di forma circolare |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz   |

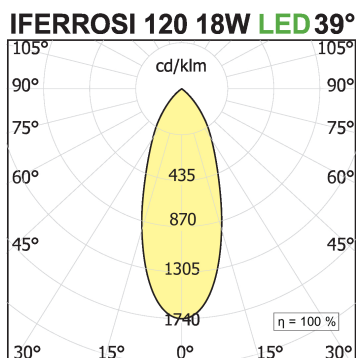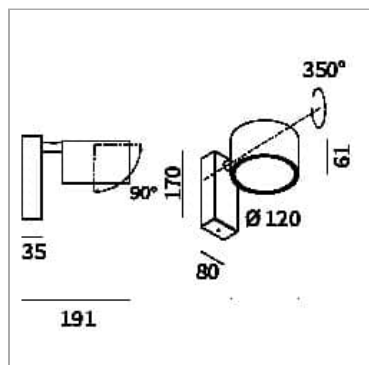

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

