

## Iferrosi spot 60 + CBL

codice IF31.927F/99





### DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Metodo di installazione         | Parete             |
| Sorgente luminosa               | Led                |
| Potenza assorbita               | 6,7 W              |
| Temperatura colore              | 2700K              |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                |
| Ottica                          | Flood 24°          |
| Finitura                        | Grafite            |
| Flusso luminoso apparecchio     | 417 lm             |
| Efficienza luminosa             | 62 lm/W            |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                  |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso            |
| Protocollo                      | On/Off             |
| Classe di efficienza energetica | D                  |
| Peso                            | 0.8 Kg             |
| Dimensione                      | L130Hx200 Ø60 mm   |
| Grado IP                        | Ip66               |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 700mA |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz   |

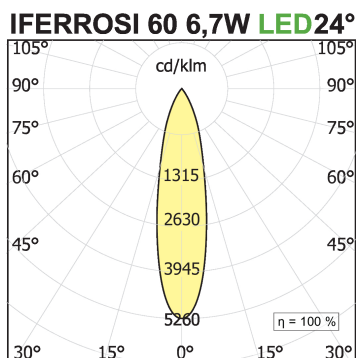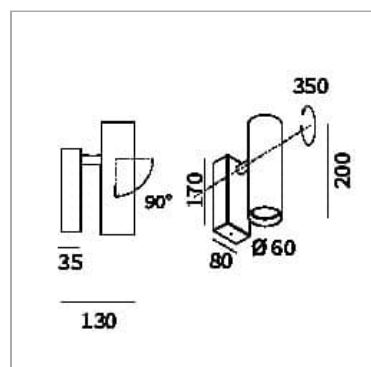

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

