

Iferrosi spot 60 + CBL

codice IF31.927W/99





DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	6,7 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 38°
Finitura	Grafite
Flusso luminoso apparecchio	443 lm
Efficienza luminosa	66 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.8 Kg
Dimensione	L130Hx200 Ø60 mm
Grado IP	Ip66
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Tensione	220-240V 50-60Hz

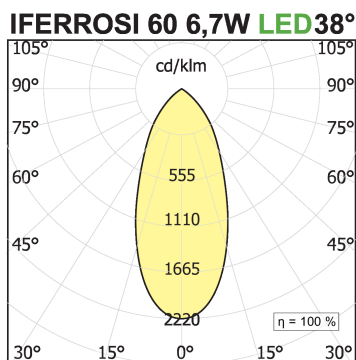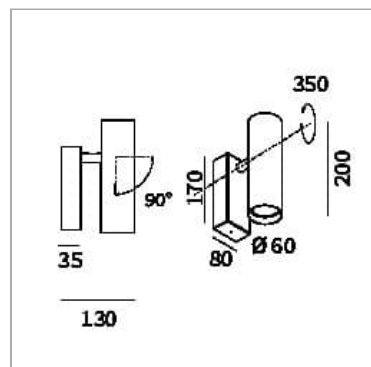

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

