

**Iferrosi spot 60 + CBL**

codice IF31.930W/99





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Parete
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	6,7 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 38°
Finitura	Grafite
Flusso luminoso apparecchio	443 lm
Efficienza luminosa	66 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.8 Kg
Dimensione	L130Hx200 Ø60 mm
Grado IP	Ip66
Gruppi alimentatori	Corrente LED 700mA
Tensione	220-240V 50-60Hz

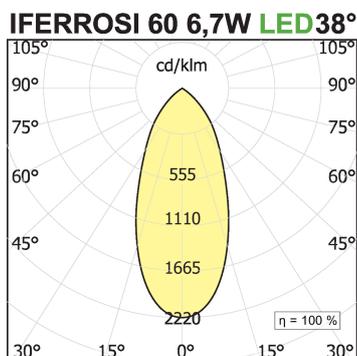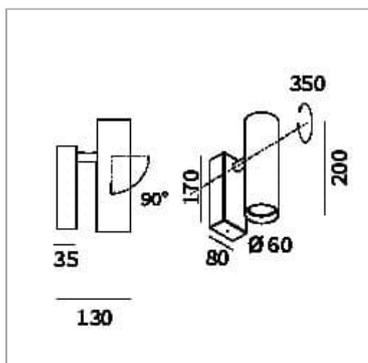

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

