


Elemento spot 120 per Iferrosi sistema

codice IF50.940S/99


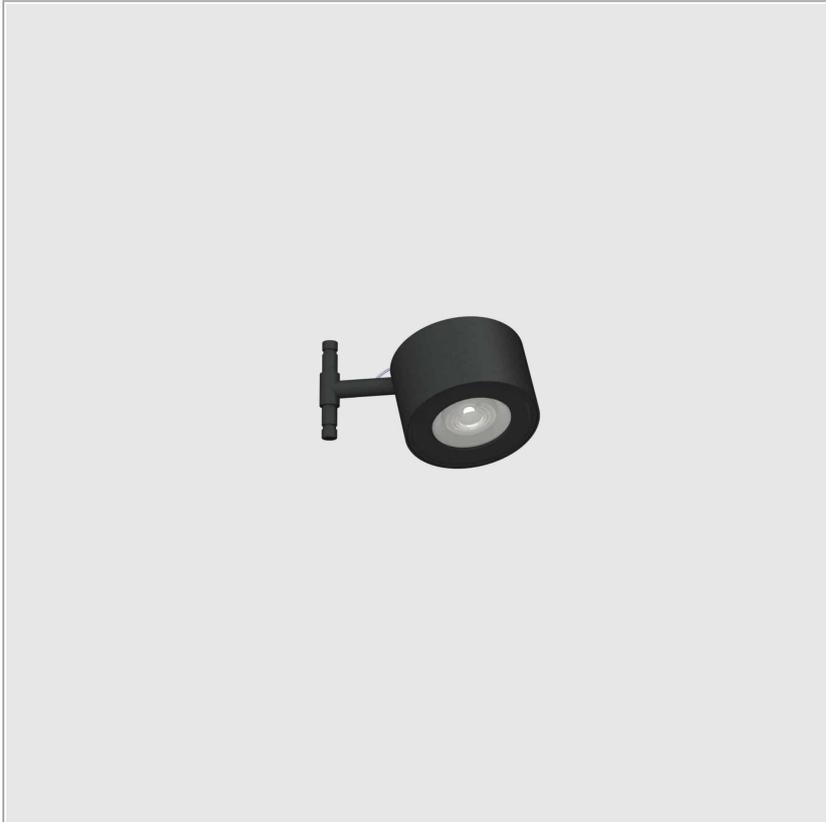


DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	18 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 21°
Finitura	Grafite
Flusso luminoso apparecchio	1733 lm
Efficienza luminosa	96 lm/W
Durata media stimata	50000h L90 B10 Ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	1.3 Kg
Dimensione	Ø120 mm
Grado IP	IP54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Corrente LED	500mA

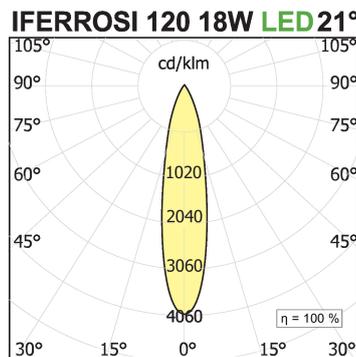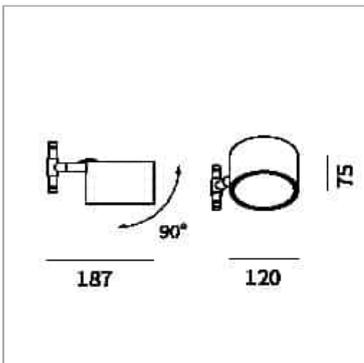

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

