

**Elemento spot 120 per Iferrosi sistema**

codice IF50.930W/44C





**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	18 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide 39°
Finitura	Oro Champagne
Flusso luminoso apparecchio	1506 lm
Efficienza luminosa	84 lm/W
Durata media stimata	50000h L90 B10 Ta 25°C
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Protocollo	Vedi alimentatore
Classe di efficienza energetica	D
Peso	1.3 Kg
Dimensione	Ø120 mm
Grado IP	IP54
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Corrente LED	500mA

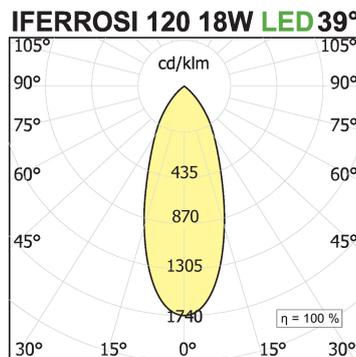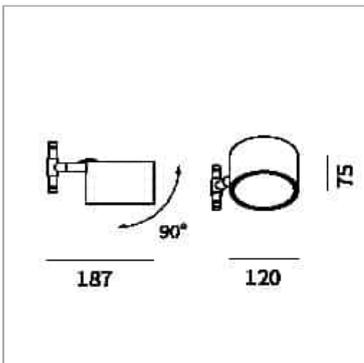

**PAGINA WEB**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

