
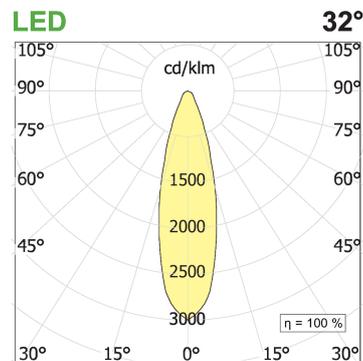
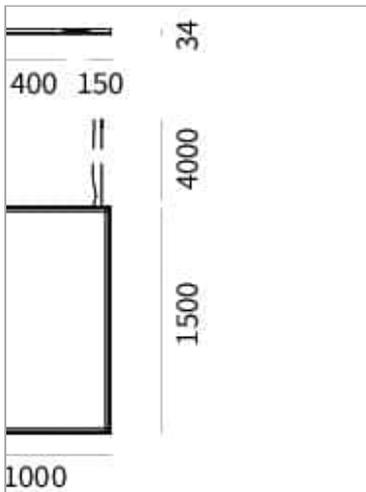
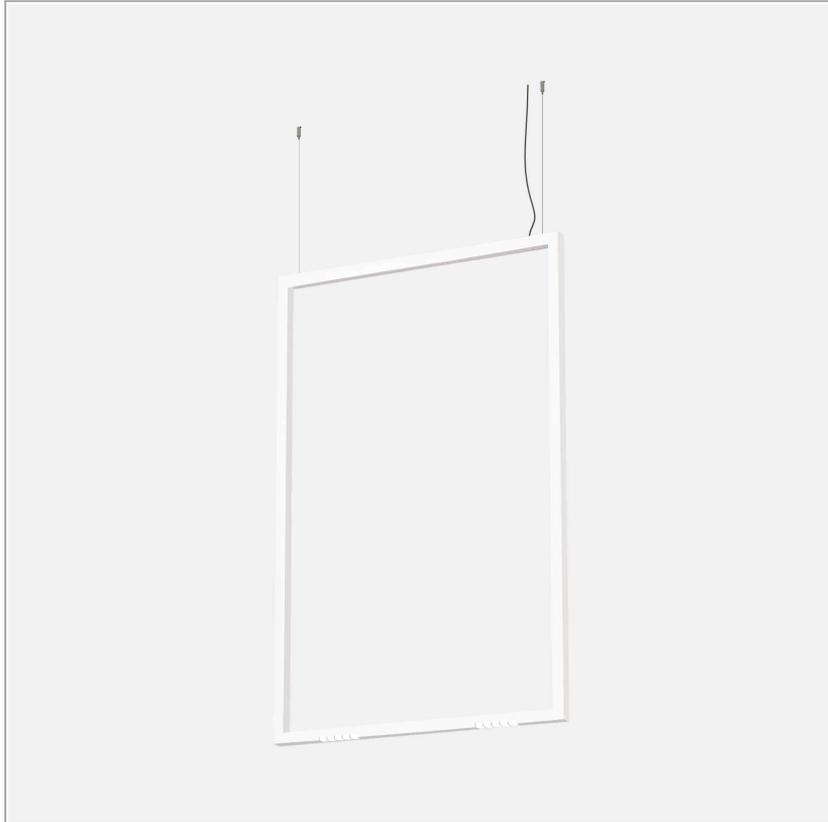


File Flex Square S1015 sospensione

codice FXS02.930F/01



DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada da sospensione indoor di forma rettangolare realizzata in estruso di alluminio 6060, emissione della luce diretta e diffusa, completo di led 22 W, indice di resa cromatica CRI>90. Cavo di alimentazione di sezione tonda trasparente; cavi di sospensione in acciaio con regolatore millimetrico; Verniciatura a polveri epossidiche; Finitura di colore bianco microtexturizzato.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione | Sospensione |
| Sorgente luminosa | Led-en |
| Potenza assorbita | 22 W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Flood 32° |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 2170 lm |
| Efficienza luminosa | 99 lm/W |
| Tolleranza colore MacAdam | 2 |
| Alimentatore/trasformatore | Non incluso |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Peso | 6.2 Kg |
| Dimensione | L34Wx1000Hx1500 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe III |
| Specifiche Prodotto | Di forma rettangolare |
| Gruppi alimentatori | Corrente LED 700mA |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OPZIONALI

File Flex Rosone con alimentatore max 38W



codice FXS100/01

REGISTERED DESIGN - Il sistema File Flex è costituito da un profilo in estruso di alluminio versatile, disponibile in moduli da assemblare a sistema sia a soffitto che a sospensione, capace di disegnare infinite forme nello spazio. La sorgente lineare LED segue il profilo schermata da un diffusore flessibile opale in silicone, per una luce diffusa senza soluzione di continuità. Il sistema si completa con moduli ciechi o con moduli LED per luce d'accento multi ottica della serie Leva o con spot orientabili della serie Spot Focus Ø26 e Ø36. La composizione deve essere alimentata da driver stabilizzati in tensione a 24V o 48V.

Scheda Tecnica



codice FXS100/02

REGISTERED DESIGN - Il sistema File Flex è costituito da un profilo in estruso di alluminio versatile, disponibile in moduli da assemblare a sistema sia a soffitto che a sospensione, capace di disegnare infinite forme nello spazio. La sorgente lineare LED segue il profilo schermata da un diffusore flessibile opale in silicone, per una luce diffusa senza soluzione di continuità. Il sistema si completa con moduli ciechi o con moduli LED per luce d'accento multi ottica della serie Leva o con spot orientabili della serie Spot Focus Ø26 e Ø36. La composizione deve essere alimentata da driver stabilizzati in tensione a 24V o 48V.

Scheda Tecnica

