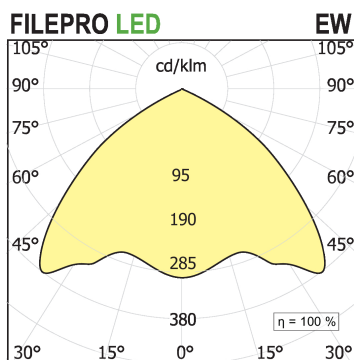
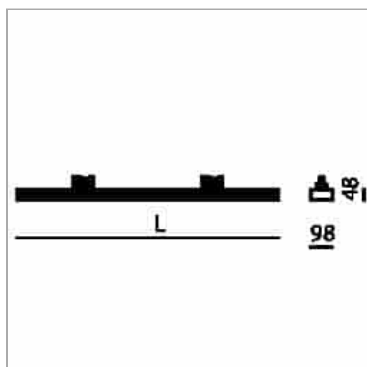
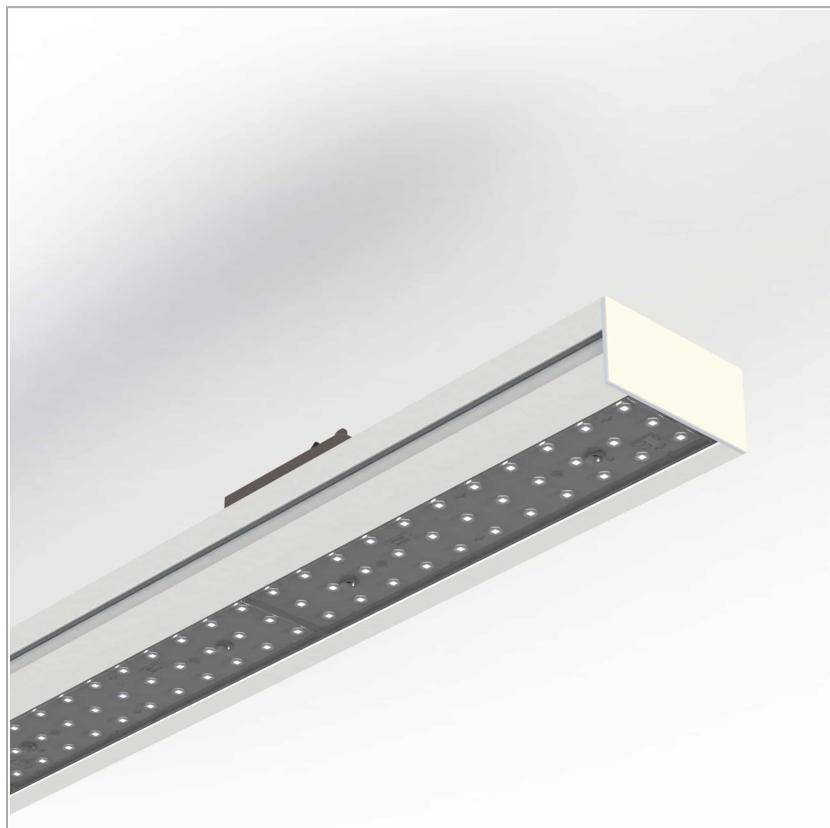


File Pro track

codice FP017.940EWD/01


**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta da binario indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; assemblato e cablato su estruso di alluminio; indice di resa cromatica CRI >90. Protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con verniciatura a polvere di colore bianco. Completa di ottiche professionali in policarbonato ad alta efficienza. Fascio Extra wide 110. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Track
Sorgente luminosa	Led-pro-en
Potenza assorbita	43,4 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Extra wide 110
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	7157 lm
Efficienza luminosa	165 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Peso	4.3 Kg
Dimensione	L1153 mm
Grado IP	IP20
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

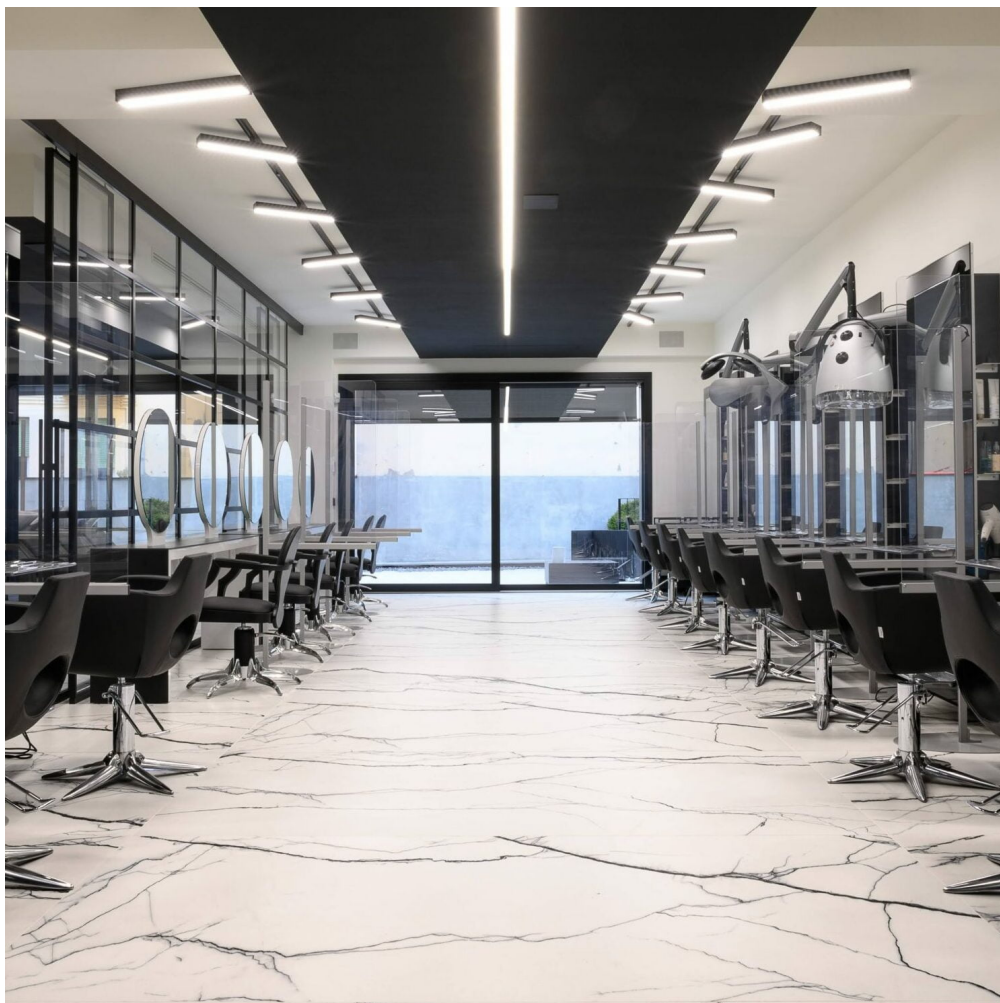

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2