
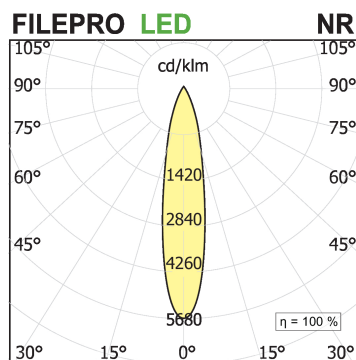
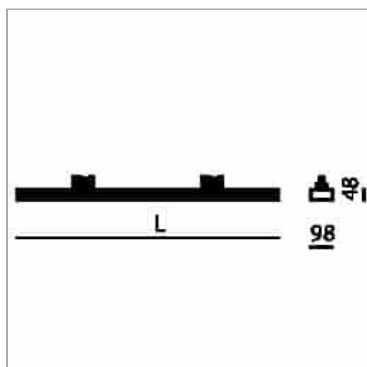


## File Pro track

codice FP023.927NR/01

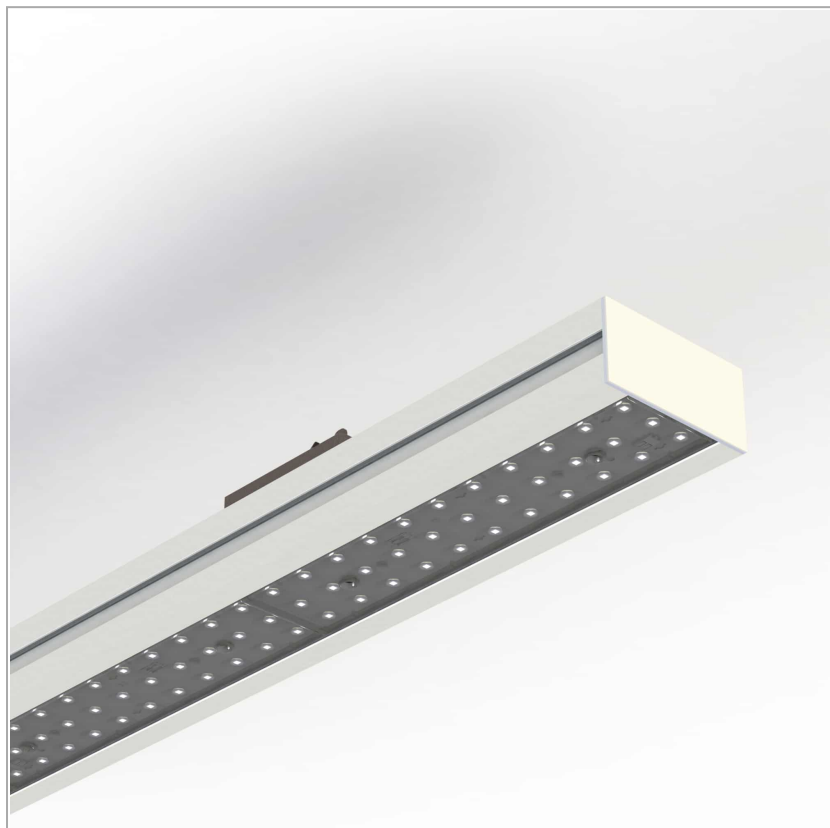

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da binario indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; assemblato e cablato su estruso di alluminio; indice di resa cromatica CRI >90. Protocollo On/Off. Lampada con verniciatura a polvere di colore bianco. Completa di ottiche professionali in policarbonato ad alta efficienza. Fascio Narrow 30. Grado di protezione IP40.

## SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Metodo di installazione         | Track            |
| Sorgente luminosa               | Led-pro          |
| Potenza assorbita               | 67,2 W           |
| Temperatura colore              | 2700K            |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90              |
| Ottica                          | Narrow 30        |
| Finitura                        | Bianco           |
| Flusso luminoso apparecchio     | 10473 lm         |
| Efficienza luminosa             | 156 lm/W         |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso          |
| Protocollo                      | On/Off           |
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Peso                            | 5.4 Kg           |
| Dimensione                      | L1726 mm         |
| Grado IP                        | IP20             |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz |

**PAGINA WEB**


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

---

Pagina 1 / 2

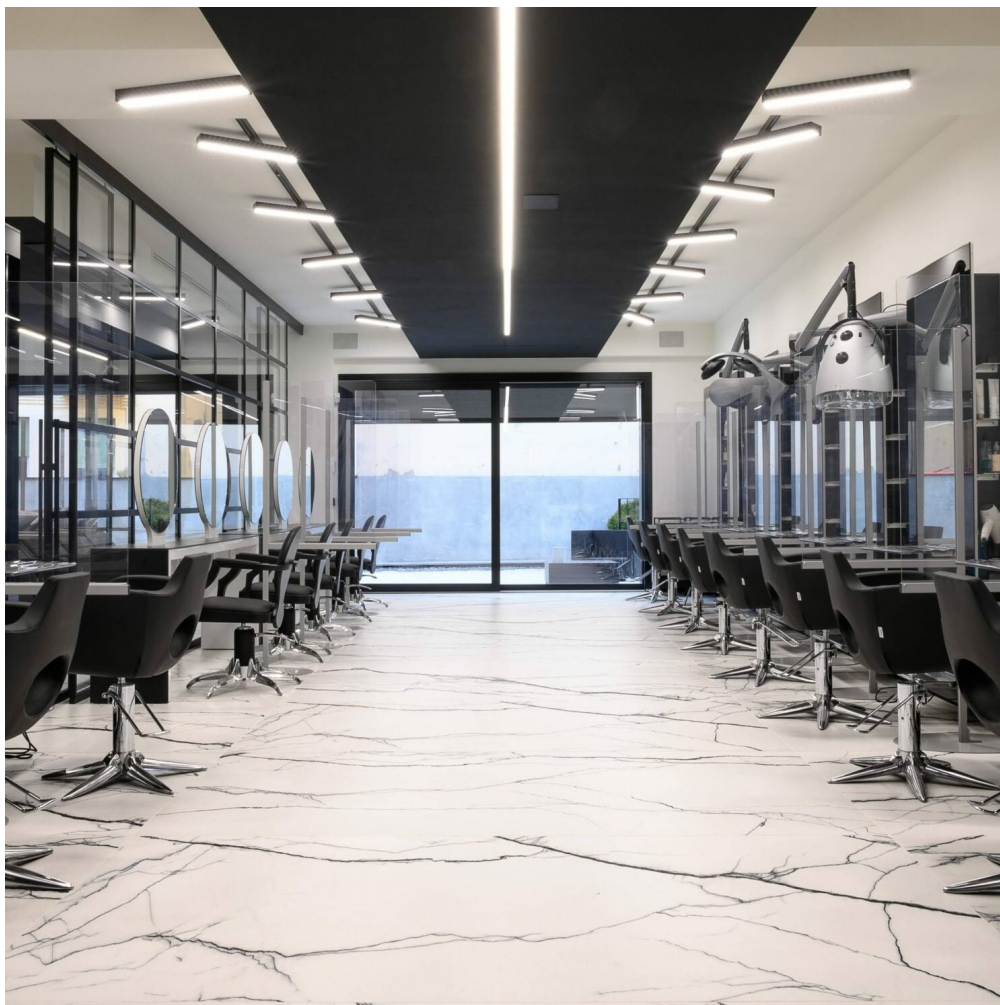

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2