
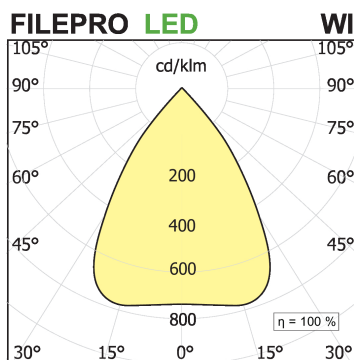


File Pro sospensione

codice FP006.930WID/01

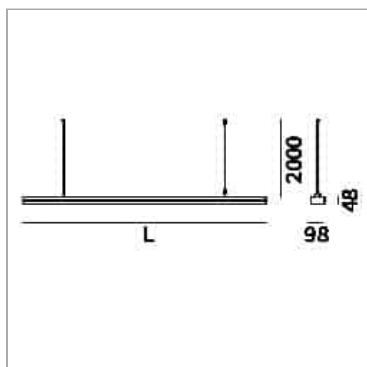

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; assemblato e cablato su estruso di alluminio; indice di resa cromatica CRI >90. Protocollo Dimmerabile Dali. Completa di cavi di sospensione in acciaio con la possibilità di regolazione micrometrica per regolare l'altezza, l'equilibrio e l'orizzontalità del prodotto. Lampada con verniciatura a polvere di colore bianco. Completa di ottiche professionali in policarbonato ad alta efficienza. Fascio 60° UGR<19. Grado di protezione IP40.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-pro
Potenza assorbita	82 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	60° UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	12358 lm
Efficienza luminosa	151 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Peso	5.2 Kg
Dimensione	L1440 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 1 / 1