
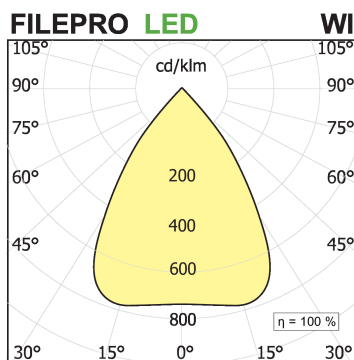


## File Pro sospensione

codice FP008.930WID/01

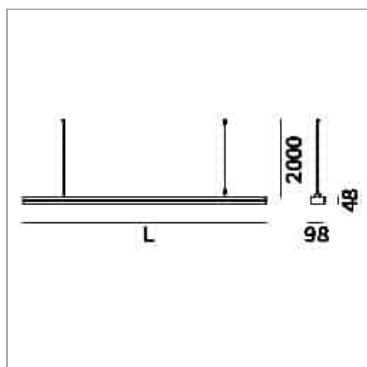

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; assemblato e cablato su estruso di alluminio; indice di resa cromatica CRI >90. Protocollo Dimmerabile Dali. Completa di cavi di sospensione in acciaio con la possibilità di regolazione micrometrica per regolare l'altezza, l'equilibrio e l'orizzontalità del prodotto. Lampada con verniciatura a polvere di colore bianco. Completa di ottiche professionali in policarbonato ad alta efficienza. Fascio 60° UGR<19. Grado di protezione IP40.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione      |
| Sorgente luminosa               | Led-pro          |
| Potenza assorbita               | 67,2 W           |
| Temperatura colore              | 3000K            |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90              |
| Ottica                          | 60° UGR<19       |
| Finitura                        | Bianco           |
| Flusso luminoso apparecchio     | 10986 lm         |
| Efficienza luminosa             | 163 lm/W         |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso          |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali |
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Peso                            | 5.4 Kg           |
| Dimensione                      | L1726 mm         |
| Grado IP                        | IP40             |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

