
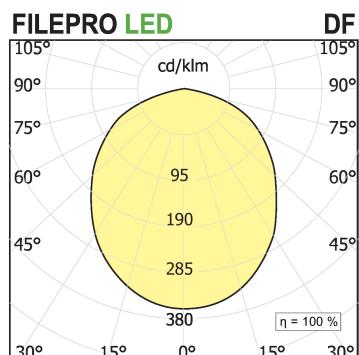


## File Pro sospensione

codice FP011.940DF/01

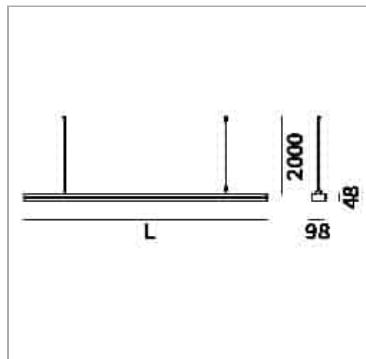

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060; assemblato e cablato su estruso di alluminio; indice di resa cromatica CRI >90. Protocollo On/Off. Completa di cavi di sospensione in acciaio con la possibilità di regolazione micrometrica per regolare l'altezza, l'equilibrio e l'orizzontalità del prodotto. Lampada con verniciatura a polvere di colore bianco. Completa di ottiche professionali in policarbonato ad alta efficienza. Fascio diffused. Grado di protezione IP40.

## SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led-pro
Potenza assorbita	112 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	diffused
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	15866 lm
Efficienza luminosa	142 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	10 Kg
Dimensione	L2870 mm
Grado IP	IP40
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**



Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica. Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.