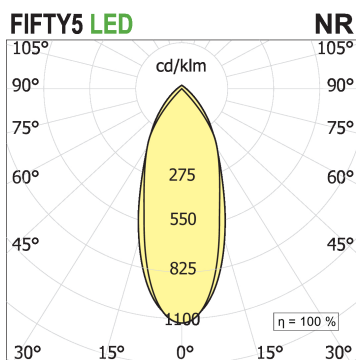


**Fifty5 Pro soffitto**

codice FT013.930NRD/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Corpi illuminanti lineari, in estruso di alluminio 55x55mm, per installazione a soffitto, sospensione. Finitura verniciata testurizzata o anodizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, nella versione PRO sono disponibili ottiche con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura. IP40/IP43. Disponibile in moduli finiti o sistema modulare.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                |
| Sorgente luminosa               | Led                     |
| Potenza assorbita               | 46,8 W                  |
| Temperatura colore              | 3000K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Ottica                          | Narrow 30               |
| Finitura                        | Bianco                  |
| Flusso luminoso apparecchio     | 6354 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 136 lm/W                |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali        |
| Classe di efficienza energetica | D                       |
| Dimensione                      | L1142 mm                |
| Grado IP                        | IP20                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**