
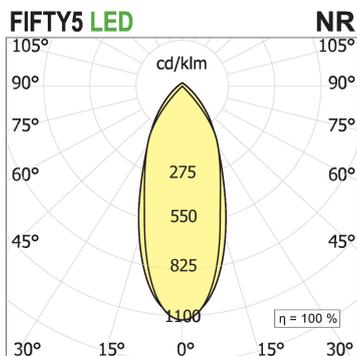


Fifty5 Pro soffitto

codice FT013.940NR/01

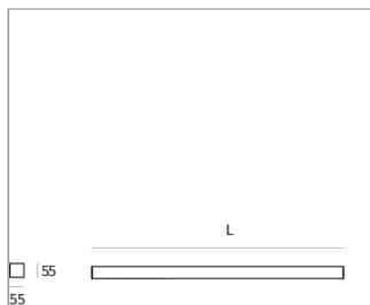

DESCRIZIONE PRODOTTO

Corpi illuminanti lineari, in estruso di alluminio 55x55mm, per installazione a soffitto, sospensione. Finitura verniciata testurizzata o anodizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, nella versione PRO sono disponibili ottiche con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura. IP40/IP43. Disponibile in moduli finiti o sistema modulare.

SPECIFICHE PRODOTTO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione | Soffitto |
| Sorgente luminosa | Led |
| Potenza assorbita | 46,8 W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Indice di resa cromatica CRI | >90 |
| Ottica | Narrow 30 |
| Finitura | Bianco |
| Flusso luminoso apparecchio | 6856 lm |
| Efficienza luminosa | 146 lm/W |
| Alimentatore/trasformatore | Incluso |
| Protocollo | On/Off |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Dimensione | L1142 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Classe di protezione | Apparecchio in classe I |
| Tensione | 220-240V 50-60Hz |

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

