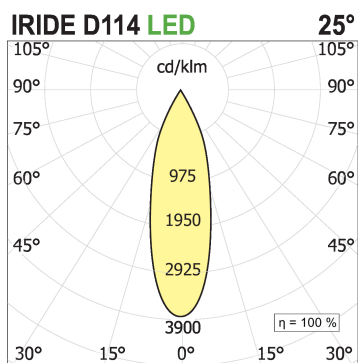
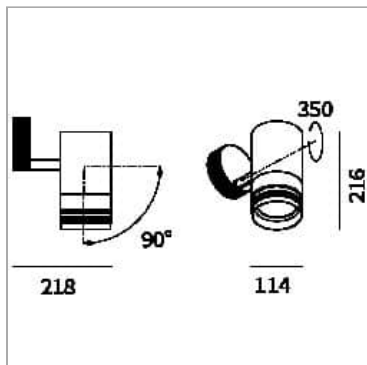


Iride base 114L

codice IR07.930FD/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Proiettore da parete/soffitto indoor a proiezione fissa, completo di led 34 W fascioFlood 25°, indice di resa cromatica CRI >90. Lampada con finitura di colore bianco. Corpo lampada e gruppo ottico realizzati in pressofusione di alluminio verniciati a polveri, snodo in alluminio, rotazione del gruppo ottico di 355° sull'asse verticale e di 90° sull'asse orizzontale. Snooter in finitura lampada oppure in finitura a scelta. Lente ad alte prestazioni. Possibilità di inserimento di filtro Honey Comb.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	34 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 25°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3200 lm
Efficienza luminosa	94 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	Ø114 mm
Grado IP	IP20
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**