

Iride Base 114S

codice IR02.930FD/01





DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore da parete/soffitto indoor a proiezione fissa, completo di led 26 W fascioFlood 24°, indice di resa cromatica CRI >90. Lampada con finitura di colore bianco. Corpo lampada e gruppo ottico realizzati in pressofusione di alluminio verniciati a polveri, snodo in alluminio, rotazione del gruppo ottico di 355° sull'asse verticale e di 90° sull'asse orizzontale. Snooter in finitura lampada oppure in finitura a scelta. Lente ad alte prestazioni. Possibilità di inserimento di filtro Honey Comb.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	26 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2950 lm
Efficienza luminosa	113 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	Ø114 mm
Grado IP	IP20
Specifiche Prodotto	Basculante/orientabile
Tensione	220-240V 50-60Hz

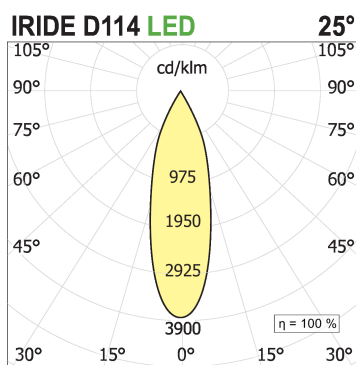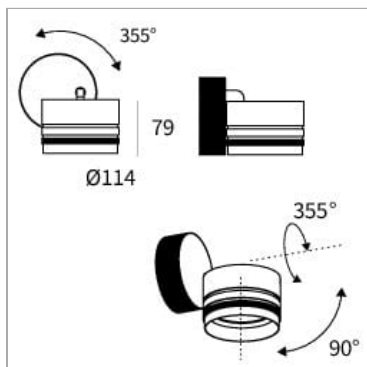

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

