
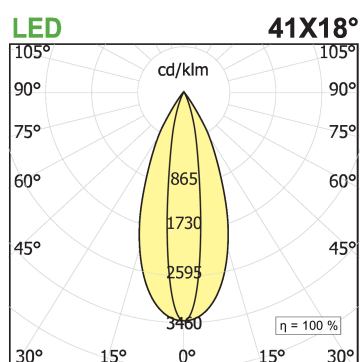


File sospensione con moduli Leva luce diretta - diretta/indiretta

codice F1344.940ZD/01

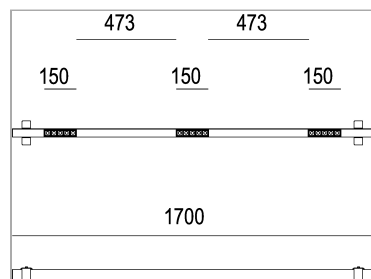

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 3 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica a luce diretta e linea led indiretta; temperatura 4000K; ottica fissa con apertura Asymmetric; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura: telaio bianco - ottica nera. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	15x2,2 W o 22 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Asymmetric
Finitura	Telaio bianco - ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	2685 lm o 1790 lm
Efficienza luminosa	81 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E o D
Peso	3.70 Kg
Dimensione	L1700 mm
Grado IP	IP20
UGR (Unified Glare Rating)	16
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

