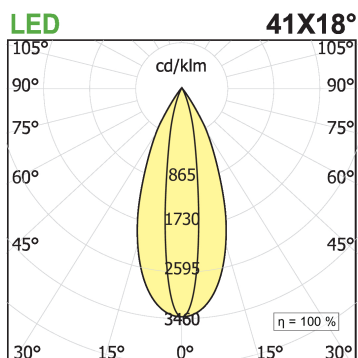
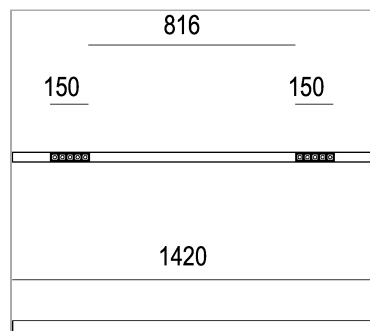


**File sospensione con moduli Leva  
luce diretta - diretta/indiretta**

codice F1343.930Z/45

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta e indiretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 2 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica a luce diretta e linea led indiretta; temperatura 3000K; ottica fissa con apertura Asymmetric; protocollo On/Off. Lampada con finitura: . Grado di protezione IP20.

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Metodo di installazione         | Sospensione                  |
| Sorgente luminosa               | Led-en                       |
| Potenza assorbita               | 10x2,2 W o 22 W              |
| Temperatura colore              | 3000K                        |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                          |
| Ottica                          | Asymmetric                   |
| Finitura                        | 45 - Telaio moka, ottica oro |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1750 lm                      |
| Efficienza luminosa             | 80 lm/W                      |
| Tolleranza colore MacAdam       | 2                            |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L90B10         |
| Protocollo                      | On/Off                       |
| Classe di efficienza energetica | E o D                        |
| Peso                            | 3.00 Kg                      |
| Dimensione                      | L1420 mm                     |
| Grado IP                        | IP20                         |
| UGR (Unified Glare Rating)      | 16                           |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz             |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**