File sospensione con moduli Leva luce diretta - diretta/indiretta

codice F1343.927WD/43

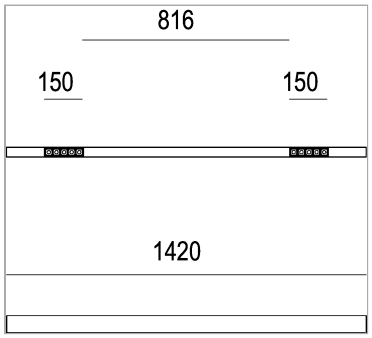

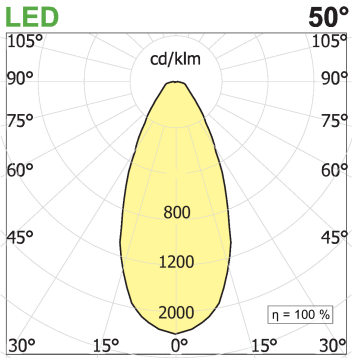

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 2 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica a luce diretta e linea led indiretta; temperatura 2700K; ottica fissa con apertura Wide; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura: . Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sospensione
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	10x2,2 W o 22 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Wide
Finitura	43 - Telaio moka, ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	2150 lm
Efficienza luminosa	98 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	2
Durata media stimata	50000h Ta 25° L90B10
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E o D
Peso	3.00 Kg
Dimensione	L1420 mm
Grado IP	IP20
UGR (Unified Glare Rating)	16
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO'S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it