
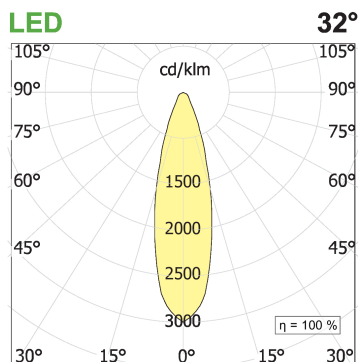


## File sospensione con moduli Leva luce diretta - diretta/indiretta

codice F1324.927FD/43

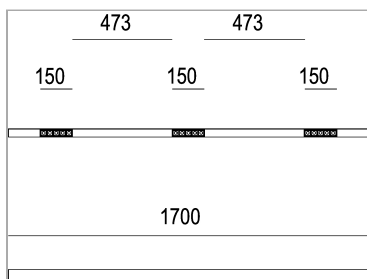

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 3 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica; temperatura 2700K; ottica fissa con apertura Flood; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura: . Grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Metodo di installazione           | Sospensione                   |
| Sorgente luminosa                 | Led-en                        |
| Potenza assorbita                 | 15x2,2 W                      |
| Temperatura colore                | 2700K                         |
| Indice di resa cromatica CRI      | >90                           |
| Ottica                            | Flood                         |
| Finitura                          | 43 - Telaio moka, ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio       | 3225 lm                       |
| Efficienza luminosa               | 98 lm/W                       |
| Tolleranza colore MacAdam         | 2                             |
| Durata media stimata              | 50000h Ta 25° L90B10          |
| Protocollo                        | Dimmerabile Dali              |
| Classe di efficienza energetica E |                               |
| Peso                              | 2.80 Kg                       |
| Dimensione                        | L1700 mm                      |
| Grado IP                          | IP20                          |
| UGR (Unified Glare Rating)        | 16                            |
| Tensione                          | 220-240V 50-60Hz              |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

