


## File sospensione con moduli Leva luce diretta - diretta/indiretta

codice F1342.930S/43

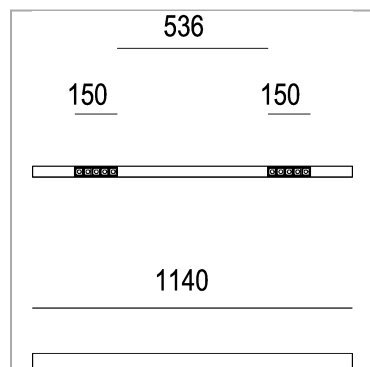

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e indiretta da sospensione indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 2 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica e linea led indiretta; temperatura 3000K; ottica fissa con apertura Spot; protocollo On/Off. Lampada con finitura: . Grado di protezione IP20.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Metodo di installazione               | Sospensione                   |
| Sorgente luminosa                     | Led                           |
| Potenza assorbita                     | 10x2,2 W o 22 W               |
| Temperatura colore                    | 3000K                         |
| Indice di resa cromatica CRI          | >90                           |
| Ottica                                | Spot                          |
| Finitura                              | 43 - Telaio moka, ottica nera |
| Flusso luminoso apparecchio           | 2170 lm                       |
| Efficienza luminosa                   | 99 lm/W                       |
| Tolleranza colore MacAdam             | 2                             |
| Durata media stimata                  | 50000h Ta 25° L90B10          |
| Protocollo                            | On/Off                        |
| Classe di efficienza energetica E o D |                               |
| Peso                                  | 2.40 Kg                       |
| Dimensione                            | L1140 mm                      |
| Grado IP                              | IP20                          |
| UGR (Unified Glare Rating)            | 16                            |
| Tensione                              | 220-240V 50-60Hz              |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

