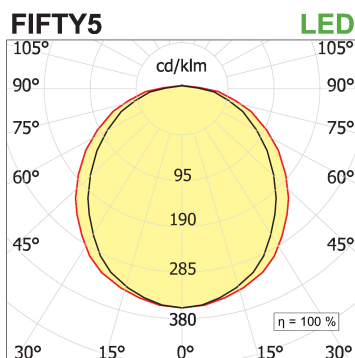


Fifty5 sistema - Reglette LED

codice FT155.830D

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare, in estruso di alluminio 55x55mm, per installazione a soffitto, sospensione e da incasso trimless (attraverso l'utilizzo di appositi accessori) da completare con gli accessori dedicati necessari. Finitura verniciata testurizzata o anodizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, ottiche professionali con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura e TW tunable white. Possibilità di inserimento di palpebra antiglare con sistema di aggancio in attesa di brevetto. Grado di protezione IP40

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	38,4 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Flusso luminoso apparecchio	5952 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	L1702 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**