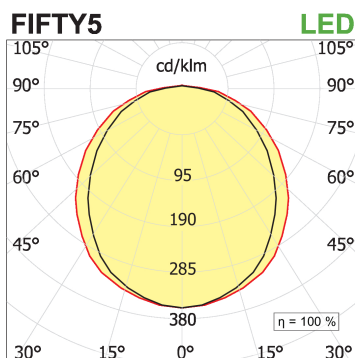


**Fifty5 sistema - Reglette LED**

codice FT156.840D

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Sistema modulare, in estruso di alluminio 55x55mm, per installazione a soffitto, sospensione e da incasso trimless (attraverso l'utilizzo di appositi accessori) da completare con gli accessori dedicati necessari. Finitura verniciata testurizzata o anodizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, ottiche professionali con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura e TW tunable white. Possibilità di inserimento di palpebra antiglare con sistema di aggancio in attesa di brevetto. Grado di protezione IP40

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Metodo di installazione         | Sistema                 |
| Sorgente luminosa               | Led                     |
| Potenza assorbita               | 44,8 W                  |
| Temperatura colore              | 4000K                   |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                     |
| Flusso luminoso apparecchio     | 7152 lm                 |
| Efficienza luminosa             | 160 lm/W                |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                       |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10    |
| Alimentatore/trasformatore      | Incluso                 |
| Protocollo                      | Dimmerabile Dali        |
| Classe di efficienza energetica | D                       |
| Dimensione                      | L1982 mm                |
| Grado IP                        | IP20                    |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe I |
| Tensione                        | 220-240V 50-60Hz        |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**