

## Fifty5 sistema - Reglette LED

codice FT157.830D




### DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema modulare, in estruso di alluminio 55x55mm, per installazione a soffitto, sospensione e da incasso trimless (attraverso l'utilizzo di appositi accessori) da completare con gli accessori dedicati necessari. Finitura verniciata testurizzata o anodizzata. Schermi per luce diffusa in policarbonato opalino, ottiche professionali con diverse aperture del fascio ed equipaggiabile, all'occorrenza, con spettri per orticoltura e TW tunable white. Possibilità di inserimento di palpebra antigliare con sistema di aggancio in attesa di brevetto. Grado di protezione IP40

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Sistema
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	51,2 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Flusso luminoso apparecchio	7936 lm
Efficienza luminosa	155 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	E
Dimensione	L2262 mm
Grado IP	IP20
Classe di protezione	Apparecchio in classe I
Tensione	220-240V 50-60Hz

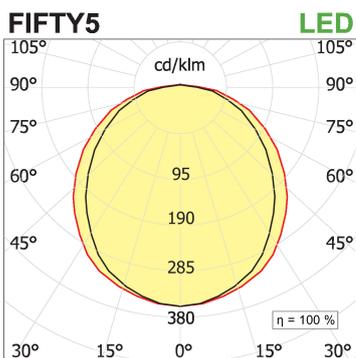

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

