
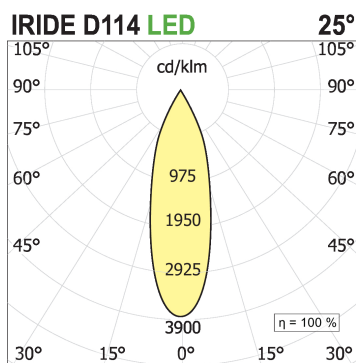


Iride Outdoor base 114L

codice IR07IP.940FD/01

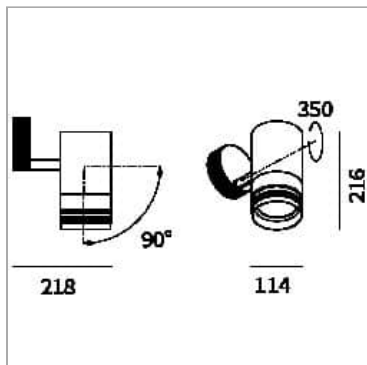

DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore da soffitto/parete outdoor completo di led 34 W, fascio Flood 25°, indice di resa cromatica CRI>90. Finitura di colore bianco. Corpo lampada e gruppo ottico realizzati in pressofusione di alluminio verniciati a polveri, snodo in alluminio, rotazione del gruppo ottico di 355° sull'asse verticale e di 90° sull'asse orizzontale. Snooter in finitura lampada oppure in finitura a scelta. Lente ad alte prestazioni. Possibilità di inserimento di filtro Honey Comb.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto, Parete
Sorgente luminosa	Led-en
Potenza assorbita	34 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 25°
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3677 lm
Efficienza luminosa	108 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Alimentatore/trasformatore	Incluso
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Dimensione	Ø114 mm
Tensione	220-240V 50-60Hz

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2