
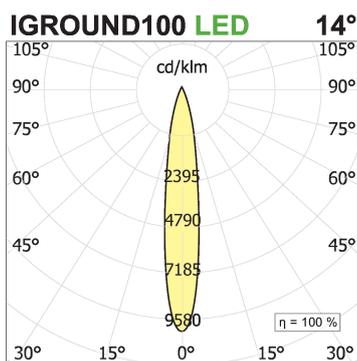
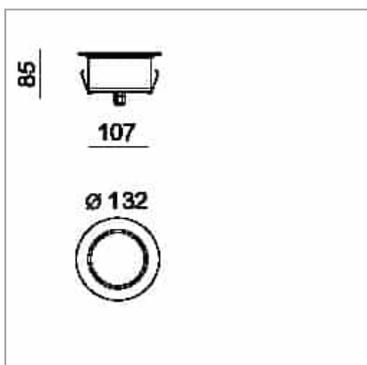


## Iground Fisso 100

codice IG003A.940S/20



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiaro, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W / 18 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Spot 14°
Finitura	Acciaio satinato
Flusso luminoso apparecchio	1055 lm / 1823 lm
Efficienza luminosa	88 lm/W / 101 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.8 Kg
Dimensione	2000Hx85 Ø132 mm
Dimensione forometria	taglio tondo   108 mm
Specifiche Prodotto	Calpestabile, Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Cassaforma IGround 100



codice CCIG03

Scheda Tecnica

