
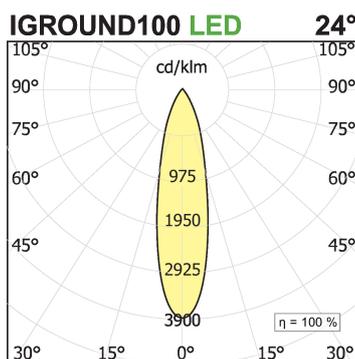
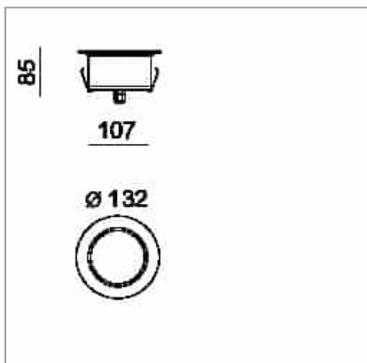


Iground Fisso 100

codice IG003E.927F/20



DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiaro, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W / 18 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Acciaio satinato
Flusso luminoso apparecchio	1290 lm / 2220 lm
Efficienza luminosa	108 lm/W / 123 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.8 Kg
Dimensione	20000Hx85 Ø132 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 108 mm
Specifiche Prodotto	Calpestabile, Di forma circolare
Gruppi alimentatori	Corrente LED 350mA

PAGINA WEB




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma IGround 100



codice CCIG03

Scheda Tecnica

