


## Iground orientabile 100

codice IG005A.940S/20

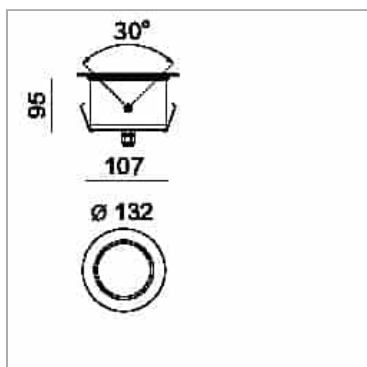

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Metodo di installazione         | Incasso con battuta, Terra                               |
| Sorgente luminosa               | Led                                                      |
| Potenza assorbita               | 12 W                                                     |
| Temperatura colore              | 4000K                                                    |
| Indice di resa cromatica CRI    | >90                                                      |
| Ottica                          | Spot 19°                                                 |
| Finitura                        | Acciaio satinato                                         |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1055 lm                                                  |
| Efficienza luminosa             | 88 lm/W                                                  |
| Tolleranza colore MacAdam       | 3                                                        |
| Durata media stimata            | 50000h Ta 25° L70B10                                     |
| Protocollo                      | On/Off                                                   |
| Classe di efficienza energetica | D                                                        |
| Peso                            | 0.8 Kg                                                   |
| Dimensione                      | 2000Hx85 Ø132 mm                                         |
| Dimensione forometria           | taglio tondo   108 mm                                    |
| Grado IP                        | IP67                                                     |
| Specifiche Prodotto             | Basculante/orientabile, Calpestabile, Di forma circolare |
| Gruppi alimentatori             | Corrente LED 350mA                                       |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



## ACCESSORI OBBLIGATORI

### Cassaforma IGround 100



codice CCIG03

Scheda Tecnica

