


Iground orientabile 100

codice IG005D.930F/20

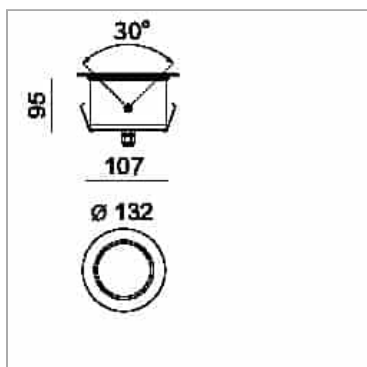

DESCRIZIONE PRODOTTO

Collezione di apparecchi per esterni da pavimento ad incasso, calpestabili, con sorgenti LED Chip On Board integrate a emissione monocromatica, ottica fissa od orientabile. La basculabilità si ottiene senza dover aprire l'articolo, grazie ad un movimento meccanico situato sul corpo lampada. Il corpo, di forma circolare, è disponibile in tre misure Ø 65 mm, Ø 84 mm, Ø 132 mm e realizzato in alluminio anodizzato, con ghiera in acciaio inox AISI 316L, completo di vetro di protezione temprato extrachiario, senza viti a vista. Gli apparecchi vengono forniti con 2 metri di cavo in neoprene. Si può richiedere l'aggiunta di 5m, 10m, 15m o 20m di cavo a pagamento. Disponibili controcasse cilindriche per la posa in opera. Il grado di protezione è garantito sull'uscita cavo da pressacavo stagno IP67.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Incasso con battuta, Terra
Sorgente luminosa	Led
Potenza assorbita	12 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>90
Ottica	Flood 24°
Finitura	Acciaio satinato
Flusso luminoso apparecchio	1320 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	50000h Ta 25° L70B10
Protocollo	On/Off
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.8 Kg
Dimensione	15000Hx85 Ø132 mm
Dimensione forometria	taglio tondo 108 mm
Grado IP	IP67
Grado IK	IK10
Grado A	A
Grado V	V
Grado LED	LED incl.
Grado UK CA	UK CA
Grado CE	CE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Basculante/orientabile - Calpestabile, Di forma circolare



Grado LED



ACCESSORI OBBLIGATORI

Cassaforma IGround 100



codice CCIG03

Scheda Tecnica

