
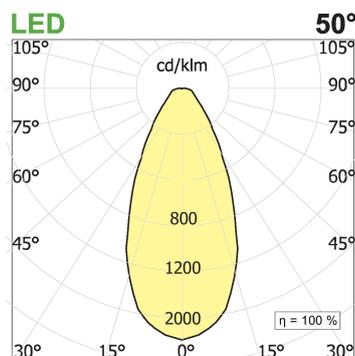
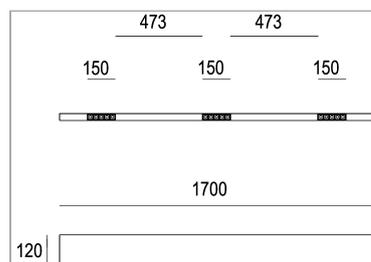


File H soffitto con moduli Leva

codice F1H24.940WD/43

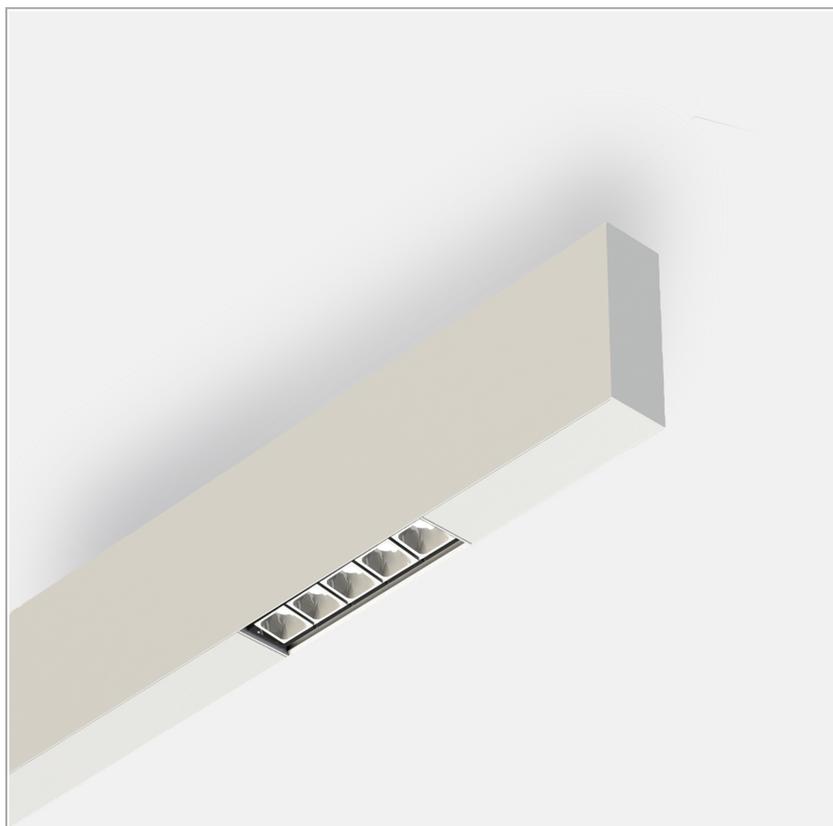

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta da soffitto indoor realizzata in estruso di alluminio 6060, indice di resa cromatica CRI >90. Dotato di 3 gruppi serie Leva da 5 spot con sorgenti LED ad alta resa cromatica; temperatura 4000K; ottica fissa con apertura Wide; protocollo Dimmerabile Dali. Lampada con finitura: Telaio moka, ottica nera. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	LED
Potenza assorbita	33 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	Wide
Finitura	Telaio moka, ottica nera
Flusso luminoso apparecchio	4900 lm
Efficienza luminosa	148 lm/W
Tolleranza colore MacAdam	3
Durata media stimata	3SDCM 50000h L90 B10 Ta 25°C
Protocollo	Dimmerabile Dali
Classe di efficienza energetica	D
Peso	3.70 Kg
Dimensione	L1700 mm

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

