
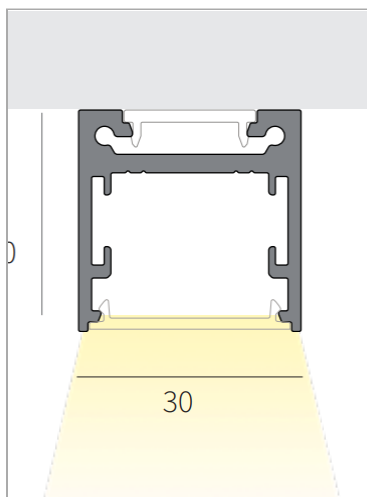


## File 30 Soffitto

codice F3021.830P/01

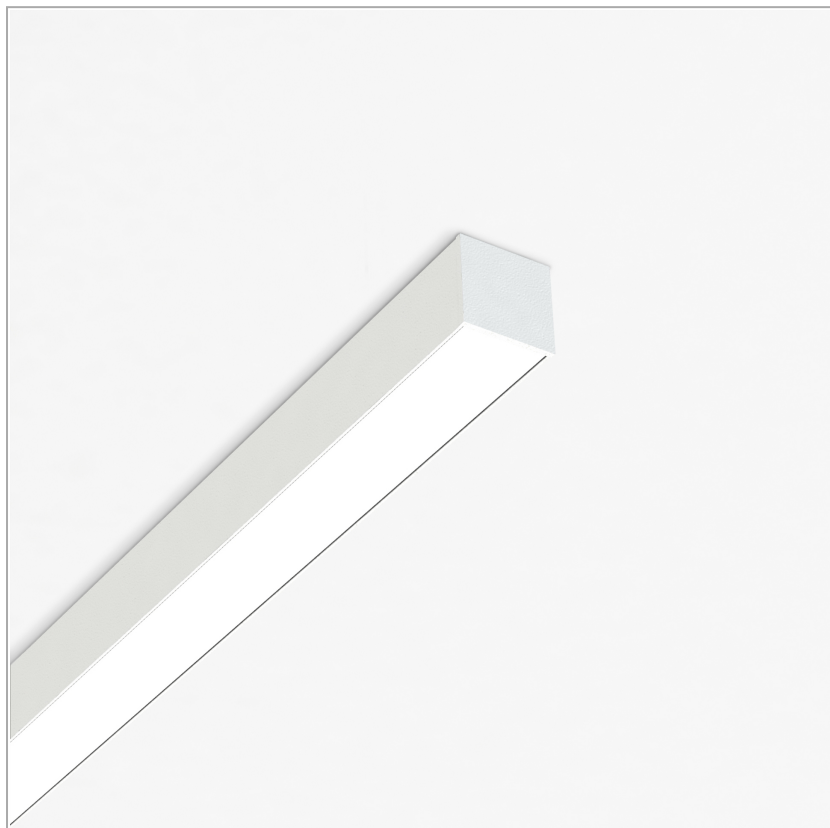

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e diffusa da soffitto/parete indoor, profilo in estruso di alluminio 30x30mm, indice di resa cromatica CRI>80. Verniciatura a polveri epossidiche, finitura di colore bianco. Prodotto completo di diffusore bianco opalino e tappi laterali in fusione nella stessa finitura. Grado di protezione IP40. Necessita di impianto remotizzato per alimentazione elettronica.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                  |
| Sorgente luminosa               | Linea-led                 |
| Potenza assorbita               | 21 W                      |
| Temperatura colore              | 3000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                       |
| Ottica                          | diffusore bianco opalino  |
| Finitura                        | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 1958 lm                   |
| Efficienza luminosa             | 93 lm/W                   |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Classe di efficienza energetica | D                         |
| Peso                            | 0.60 Kg                   |
| Dimensione                      | L964 mm                   |
| Grado IP                        | IP40                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



