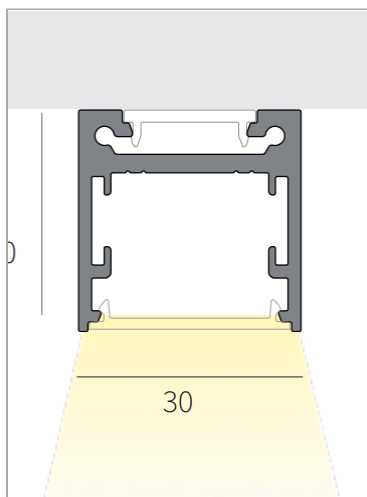
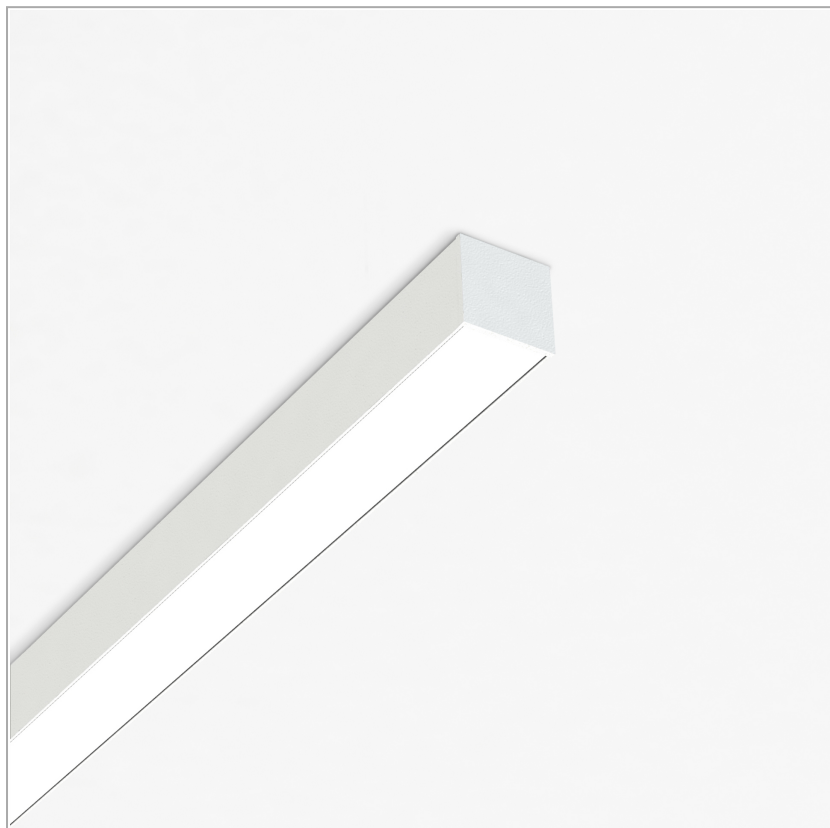


File 30 Soffitto

codice F3021.830X/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta e diffusa da soffitto/parete indoor, profilo in estruso di alluminio 30x30mm, indice di resa cromatica CRI>80. Verniciatura a polveri epossidiche, finitura di colore bianco. Prodotto completo di diffusore microprismatico UGR<19 e tappi laterali in fusione nella stessa finitura. Grado di protezione IP40. Necessita di impianto remotizzato per alimentazione elettronica.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Linea-led
Potenza assorbita	21 W
Temperatura colore	3000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2618 lm
Efficienza luminosa	125 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.60 Kg
Dimensione	L964 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

PAGINA WEB**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

