
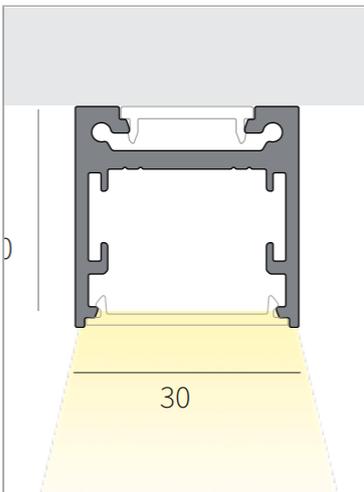


File 30 Soffitto

codice F3021.840P/01

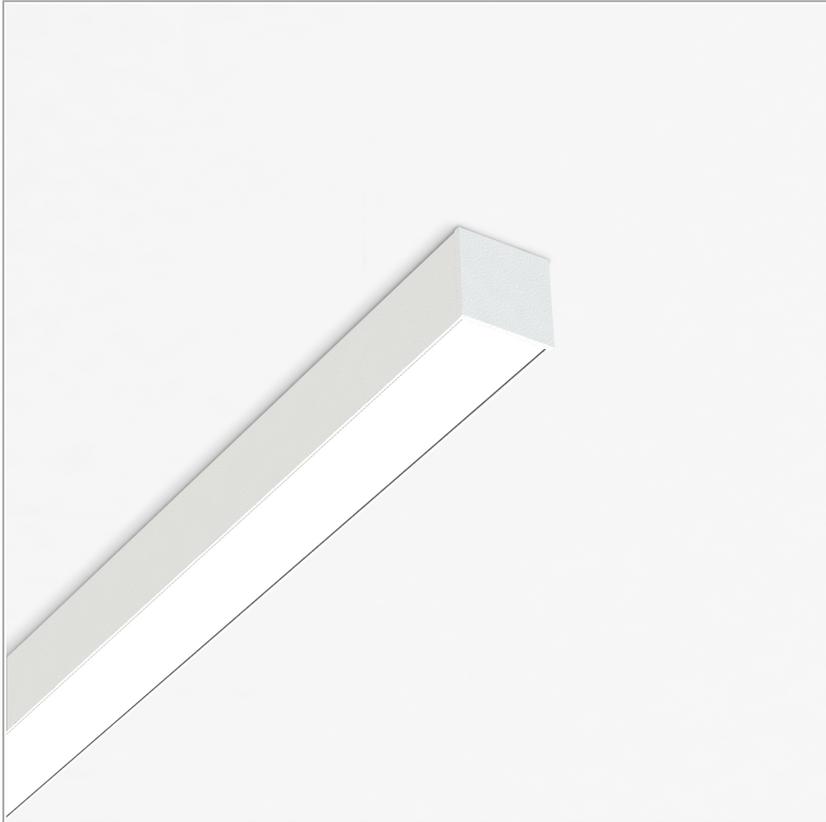

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e diffusa da soffitto/parete indoor, profilo in estruso di alluminio 30x30mm, indice di resa cromatica CRI>80. Verniciatura a polveri epossidiche, finitura di colore bianco. Prodotto completo di diffusore bianco opalino e tappi laterali in fusione nella stessa finitura. Grado di protezione IP40. Necessita di impianto remotizzato per alimentazione elettronica.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Linea-led
Potenza assorbita	21 W
Temperatura colore	4000K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	diffusore bianco opalino
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	2124 lm
Efficienza luminosa	101 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Classe di efficienza energetica	D
Peso	0.60 Kg
Dimensione	L964 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

PAGINA WEB



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Pagina 2 / 2