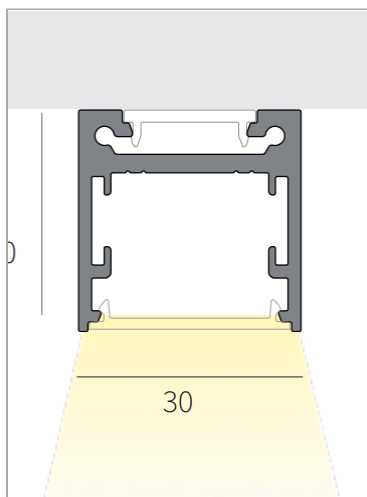
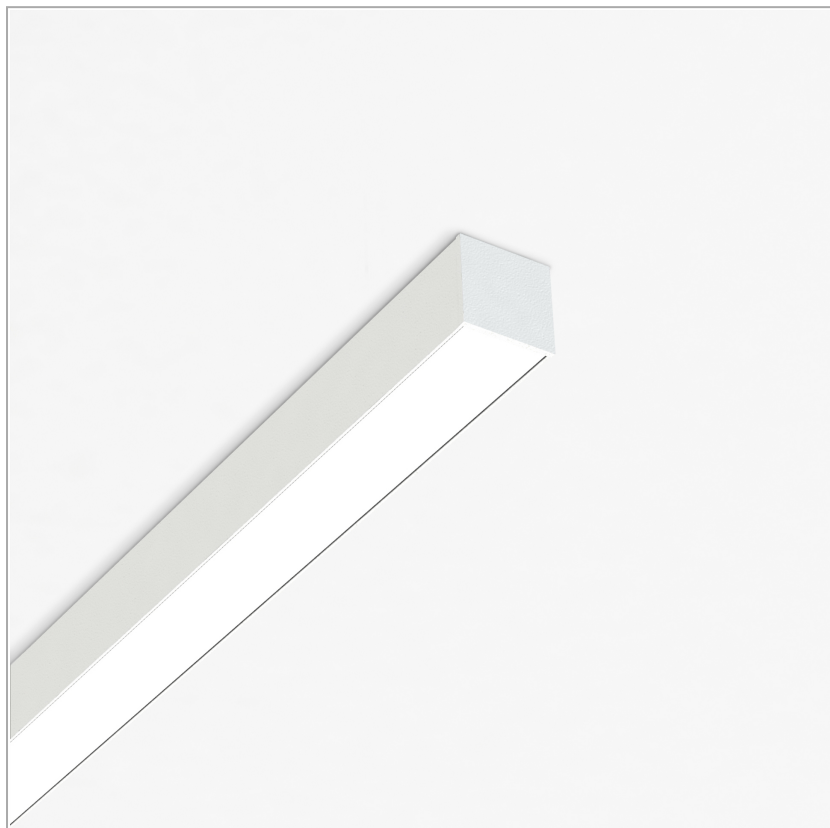


**File 30 Soffitto**

codice F3021.840X/01

**DESCRIZIONE PRODOTTO**

Lampada a luce diretta e diffusa da soffitto/parete indoor, profilo in estruso di alluminio 30x30mm, indice di resa cromatica CRI>80. Verniciatura a polveri epossidiche, finitura di colore bianco. Prodotto completo di diffusore microprismatico UGR<19 e tappi laterali in fusione nella stessa finitura. Grado di protezione IP40. Necessita di impianto remotizzato per alimentazione elettronica.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

**SPECIFICHE PRODOTTO**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                         |
| Sorgente luminosa               | Linea-led                        |
| Potenza assorbita               | 21 W                             |
| Temperatura colore              | 4000K                            |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                              |
| Ottica                          | diffusore microprismatico UGR<19 |
| Finitura                        | Bianco                           |
| Flusso luminoso apparecchio     | 2840 lm                          |
| Efficienza luminosa             | 135 lm/W                         |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso                      |
| Classe di efficienza energetica | D                                |
| Peso                            | 0.60 Kg                          |
| Dimensione                      | L964 mm                          |
| Grado IP                        | IP40                             |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III        |

**PAGINA WEB****ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

