
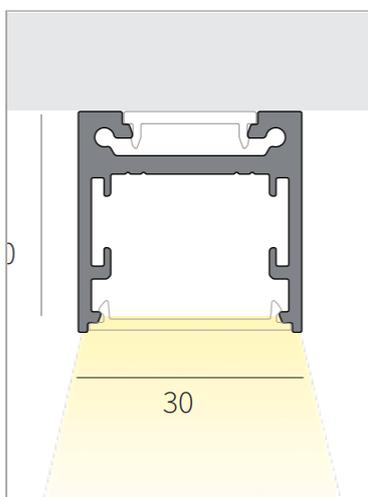


## File 30 Soffitto

codice F3023.827X/01

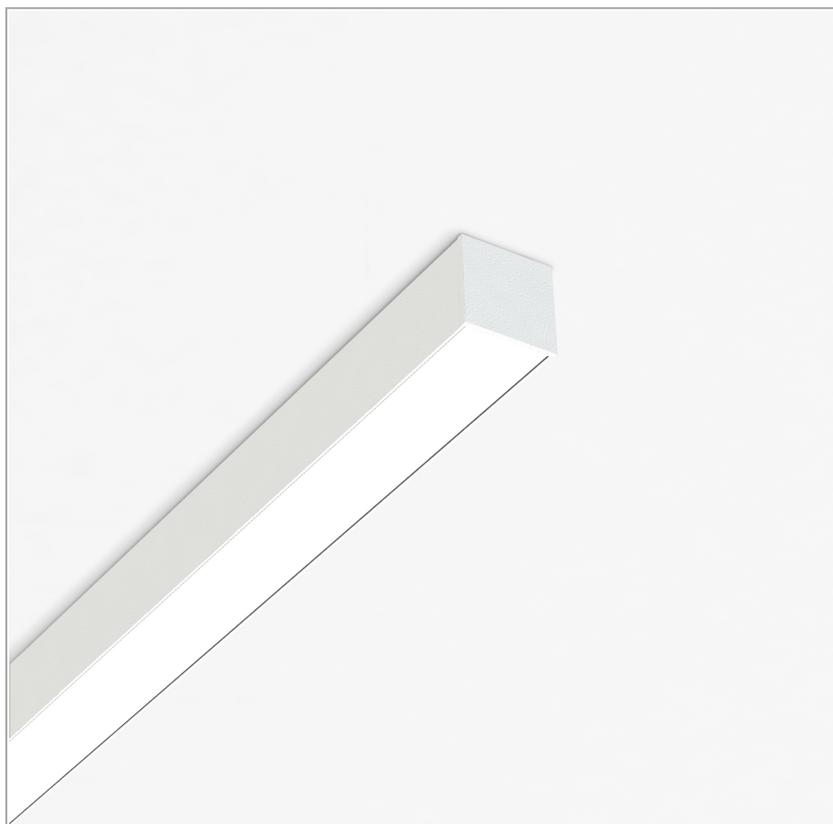

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Lampada a luce diretta e diffusa da soffitto/parete indoor, profilo in estruso di alluminio 30x30mm, indice di resa cromatica CRI>80. Verniciatura a polveri epossidiche, finitura di colore bianco. Prodotto completo di diffusore microprismatico UGR<19 e tappi laterali in fusione nella stessa finitura. Grado di protezione IP40. Necessita di impianto remotizzato per alimentazione elettronica.

Diffusore microprismatico, a luminanza controllata (conforme alla normativa EN12464-1)

### SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Linea-led
Potenza assorbita	34,3 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico UGR<19
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	4340 lm
Efficienza luminosa	127 lm/W
Alimentatore/trasformatore	Non incluso
Peso	1 Kg
Dimensione	L1564 mm
Grado IP	IP40
Classe di protezione	Apparecchio in classe III

### PAGINA WEB



### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.  
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica  
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.