
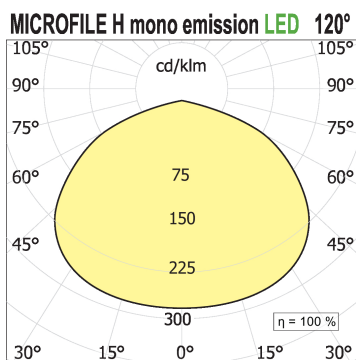
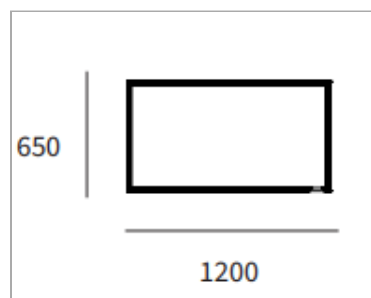


Microfile H square soffitto

codice MFH223.827/01

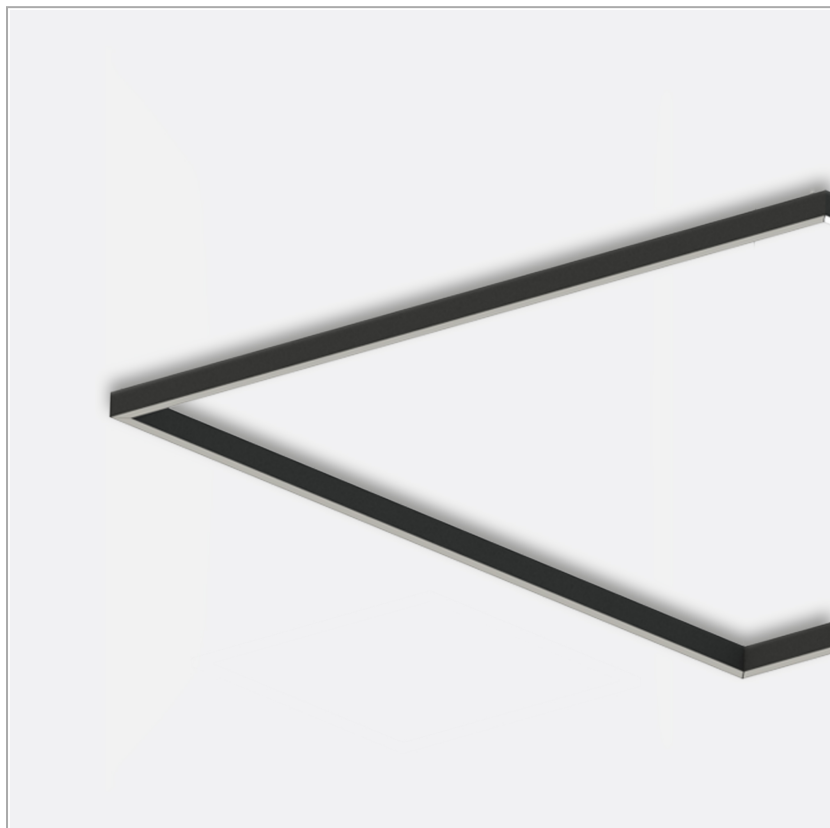

DESCRIZIONE PRODOTTO

Corpo illuminante composto da profilo in estrusione di alluminio sezione 20x34,5mm di forma rettangolare 1200x650mm, installazione a soffitto per illuminazione diffusa diretta, completo di schermo in silicone, verniciato a polveri epossidiche nella versione bianco. Sorgente lineare LED 78 WW da completare con alimentatore remoto 24Vdc. Grado di protezione IP44.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione	Soffitto
Sorgente luminosa	Linea-di-luce-led
Potenza assorbita	78 W
Temperatura colore	2700K
Indice di resa cromatica CRI	80
Finitura	Bianco
Flusso luminoso apparecchio	3476 lm
Efficienza luminosa	45 lm/W
Classe di efficienza energetica	D
Peso	3 Kg
Dimensione	L650Wx1200 mm
Grado IP	Ip44
Classe di protezione	Apparecchio in classe III
Specifiche Prodotto	Di forma quadrata

PAGINA WEB



ACCESSORI OPZIONALI


Rosone per alloggiamento driver



codice LB421/01

Elemento da sistema indoor. realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, completo di piastra interna zincata per il fissaggio e l'alloggiamento dei driver secondo tabella. Finitura di colore bianco.

Scheda Tecnica



codice LB421/02

Elemento da sistema indoor. realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, completo di piastra interna zincata per il fissaggio e l'alloggiamento dei driver secondo tabella. Finitura di colore nero.

Scheda Tecnica




Rosone per cartongesso



codice LB428/01

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm e raggi 367 mm - 517 mm - 667 mm, disponibili come moduli finiti in versione sospensione, plafone e incasso trimless circolari e applique ad arco, o da assemblare a sistema a plafone o sospeso di forma sinusoidale. Possibile scegliere tra emissione luminosa laterale interna o esterna al profilo, diretta/ diffusa e indiretta, fornita da strip led con driver remoto, alloggiabile in apposito rosone o in controsoffitto (reglette led con driver integrato nella versione ad emissione diretta/diffusa). Diffusore in policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori orientabili da agganciare al profilo completi di sorgente led chip on board e driver remoto. Installazione a parete, a soffitto, a sospensione e a incasso trimless a scomparsa totale. Grado di protezione IP40/IP43.

Scheda Tecnica



codice LB428/02

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm e raggi 367 mm - 517 mm - 667 mm, disponibili come moduli finiti in versione sospensione, plafone e incasso trimless circolari e applique ad arco, o da assemblare a sistema a plafone o sospeso di forma sinusoidale. Possibile scegliere tra emissione luminosa laterale interna o esterna al profilo, diretta/ diffusa e indiretta, fornita da strip led con driver remoto, alloggiabile in apposito rosone o in controsoffitto (reglette led con driver integrato nella versione ad emissione diretta/diffusa). Diffusore in policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori orientabili da agganciare al profilo completi di sorgente led chip on board e driver remoto. Installazione a parete, a soffitto, a sospensione e a incasso trimless a scomparsa totale. Grado di protezione IP40/IP43.

Scheda Tecnica

