
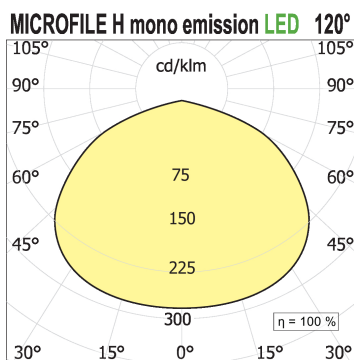
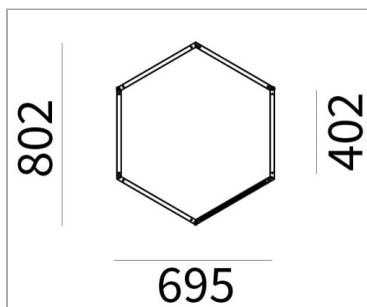


## Microfile H exagonal soffitto

codice MFH231.830/01

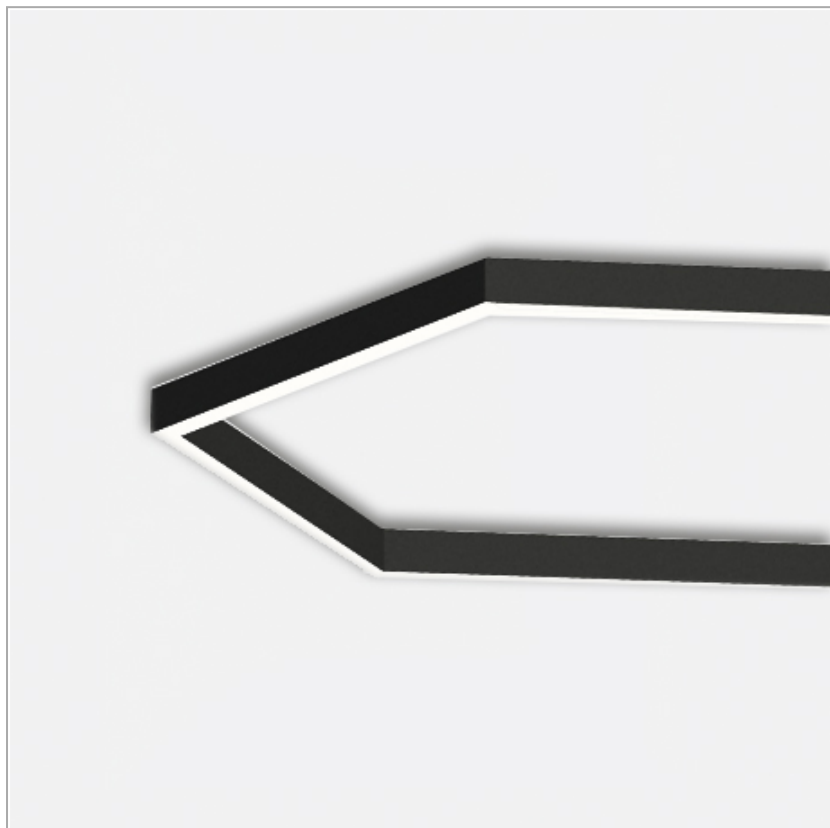

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Corpo illuminante composto da profilo in estrusione di alluminio sezione 20x34,5mm di forma esagonale 802x695mm, installazione a soffitto per illuminazione diffusa diretta, completo di schermo in silicone, verniciato a polveri epossidiche nella versione bianco. Sorgente lineare LED 45 WW da completare con alimentatore remoto 24Vdc. Grado di protezione IP44.

### SPECIFICHE PRODOTTO

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Metodo di installazione         | Soffitto                  |
| Sorgente luminosa               | Linea-led                 |
| Potenza assorbita               | 45 W                      |
| Temperatura colore              | 3000K                     |
| Indice di resa cromatica CRI    | >80                       |
| Finitura                        | Bianco                    |
| Flusso luminoso apparecchio     | 2396 lm                   |
| Efficienza luminosa             | 53 lm/W                   |
| Alimentatore/trasformatore      | Non incluso               |
| Classe di efficienza energetica | D                         |
| Peso                            | 1.5 Kg                    |
| Dimensione                      | L695Wx802 mm              |
| Grado IP                        | IP40                      |
| Classe di protezione            | Apparecchio in classe III |
| Specifiche Prodotto             | Di forma esagonale        |

### PAGINA WEB



## ACCESSORI OPZIONALI


### Rosone per alloggiamento driver



codice LB421/01

Elemento da sistema indoor. realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, completo di piastra interna zincata per il fissaggio e l'alloggiamento dei driver secondo tabella. Finitura di colore bianco.

Scheda Tecnica



codice LB421/02

Elemento da sistema indoor. realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, completo di piastra interna zincata per il fissaggio e l'alloggiamento dei driver secondo tabella. Finitura di colore nero.

Scheda Tecnica




### Rosone per cartongesso



codice LB428/01

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm e raggi 367 mm - 517 mm - 667 mm, disponibili come moduli finiti in versione sospensione, plafone e incasso trimless circolari e applique ad arco, o da assemblare a sistema a plafone o sospeso di forma sinusoidale. Possibile scegliere tra emissione luminosa laterale interna o esterna al profilo, diretta/ diffusa e indiretta, fornita da strip led con driver remoto, alloggiabile in apposito rosone o in controsoffitto (reglette led con driver integrato nella versione ad emissione diretta/diffusa). Diffusore in policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori orientabili da agganciare al profilo completi di sorgente led chip on board e driver remoto. Installazione a parete, a soffitto, a sospensione e a incasso trimless a scomparsa totale. Grado di protezione IP40/IP43.

Scheda Tecnica



codice LB428/02

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm e raggi 367 mm - 517 mm - 667 mm, disponibili come moduli finiti in versione sospensione, plafone e incasso trimless circolari e applique ad arco, o da assemblare a sistema a plafone o sospeso di forma sinusoidale. Possibile scegliere tra emissione luminosa laterale interna o esterna al profilo, diretta/ diffusa e indiretta, fornita da strip led con driver remoto, alloggiabile in apposito rosone o in controsoffitto (reglette led con driver integrato nella versione ad emissione diretta/diffusa). Diffusore in policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori orientabili da agganciare al profilo completi di sorgente led chip on board e driver remoto. Installazione a parete, a soffitto, a sospensione e a incasso trimless a scomparsa totale. Grado di protezione IP40/IP43.

Scheda Tecnica



### Accessori Staffe di giunzione Microfile H esagonal

codice MFH081

Scheda Tecnica



codice MFH080

Scheda Tecnica

